



NA VŠECHNY ZAKOUPENÉ PŘÍSTROJE ZAJIŠTUJEME SERVIS

Veterinární přístroje pro Vaši praxi

NOVIKO s.r.o., Palackého třída 163, 612 Brno
MVDr. Jan Švarc, mobil: +420 724 735 875
MVDr. Hana Horsáková, mobil: +420 702 178 723
Dominik Keltner, mobil: +420 720 066 513
e-mail: pristroje@covetrus.com





we care



Celosvětová společnost **Covetrus** nabízí **produkty, technologie a služby** pro péči a zdraví zvířat a domácích mazlíčků.

Naším cílem je poskytovat nejlepší možná řešení **nejen pro veterinární lékaře**.



Více než 100 000
zákazníků



Spolehlivý partner



19 zemí světa



Rychlé dodání zásilek



Specializované
IT systémy



Značka **Covetrus Essentials** nabízí komplexní portfolio produktů pro použití ve veterinární praxi.

Proč zvolit novou veterinární značku Covetrus Essentials?



Speciálně navržena
pro veterinární
lékaře.



Široký sortiment
spotřebních produktů,
instrumentária
a malých přístrojů.



Vysoká kvalita
potvrzená experty,
osvědčená v praxi.



Prémiové produkty
za atraktivních
podmínek.



Ucelený přehled produktů značky Covetrus Essentials naleznete v katalogu, který je dostupný zde (QR) nebo v tištěné verzi u Vašeho obchodního poradce.

Aktualizovaná verze již brzy.



NOVIKO s.r.o.

příjem objednávek: +420 541 426 310

e-mail: noviko@noviko.cz | www.noviko-online.cz | www.noviko.cz

Sonografické systémy	4
Endoskopy	11
Analyzátory	19
Anestezie a monitoring	25
Infuzní terapie	35
Dentální vybavení	37
Kautery, lasery	39
Sterilizace	40
Mikroskopy	45
Diagnostické přístroje	48
Centrifugy	58
Veterinární váhy	60
Světla	61
Stoly	63
Ostatní	69

Sonografické systémy

Stacionární

Sonografický systém Versana Balance R2 VET | 147734

Sonografický systém Versana Balance R2 VET ADVANCED | 155529

Sonografický stacionární systém, s nastavitelnou výškou

21,5" LCD displej s LED podsvícením na otočném/sklopném rameni a 13,3" dotykový ovládací panel

CHI, CrossXbeam, SRI, B-Steer, Virtual Convex., Pulse Wave Doppler, On-board Report, Whizz-dynamická optimalizace obrazu, M-mód, CFM, PDI, LOGIQ View, B-flow/color, DICOM, měření, kalkulace a reporty pro každou aplikaci a další

Volitelné funkce: CWD, AMM, EASY/ADVANCED 3D, Auto EF, TVI, TVM, EKG modul, Elastography, a další.

Software zahrnuje mnoho dalších vlastností, které usnadňují práci a zlepšují kvalitu zobrazení.

SONO VÁM
RÁDI
PŘEDVEDEME
VE VAŠÍ
ORDINACI

Dostupné sondy:

- 3Sc-RS-fázová
- 6S-RS-fázová
- 12S-RS-fázová
- L6-12-RS-lineární
- 12L-RS-lineární
- L8-18i-RS-lineární
- 4C-RS-konvexní
- 8C-RS-mikrokonvexní
- LK760-RS-lineární rektální



Distributor
GE Healthcare



Balíček funkcí ADVANCED:

Easy/Adv 3D
TVI
AMM
Elastography
CWD
ECG



Sonografický systém Versana Premier R3 VET | 167275

Sonografický systém Versana Premier R3 VET ADVANCED | 167276

Sonografický stacionární systém

21,5" LCD displej s LED podsvícením. Flexibilní rameno a ovládací panel s nastavením výšky. 13,3" dotykový ovládací panel. Porty pro 4 sondy. Ohřívač sonografického gelu

Standardní funkce: B-Mode, M-Mode, PW-Doppler, CFM (Color Flow Doppler Mode), Whizz Report, Scan Assist, Mytrainer, Cross Beam, Speckle Reduction Imaging HD, B-Steer, V-Zoom, Digital LGC and TGC, Digital keyboard, Whizz B, Whizz CF, Q Analysis, Voice comments, eDelivery – Remote Software Upgrade, DICOM, Auto Bladder, Whizz Note, Sono Biometry

Volitelné funkce: CWD, AMM, 4D software, EASY/ADVANCED 3D, LOGIQ VIEW, B flow/color, Elastography, Auto IMT, Auto EF, TVI, EKG modul a další.

Software zahrnuje mnoho dalších vlastností, které usnadňují práci a zlepšují kvalitu zobrazení.

SONO VÁM
RÁDI
PŘEDVEDEME
VE VAŠÍ
ORDINACI



Balíček funkcí ADVANCED:

Easy/Adv 3D
TVI
AMM
Elastography
CWD
ECG



Dostupné sondy:

- 3Sc-RS-fázová
- 6S-RS-fázová
- 12S-RS-fázová
- L3-12-RS-lineární
- L6-12-RS-lineární
- 12L-RS-lineární
- L4-20t-RS-lineární
- 9L-RS-lineární
- L8-18i-RS-lineární
- 4C-RS-konvexní
- C1-5-RS-konvexní
- 8C-RS-mikrokonvexní
- LK760-RS-lineární rektální



Sonografické systémy

Sonografický systém Versana Essential R2 VET | 147737

Nová širokoúhlá 21,5" LED LCD obrazovka (otočná/sklopná).

3 porty pro připojení sond

aktivní módy: B-mód, M-mód, CF – barevný rychlostní Doppler, PDI – výkonový Doppler (rozlišení směru toku), PW-pulzní Doppler, B-Steer, LOGIQ View, B-flow/color,

systémy vylepšující obraz: SRI-HD – redukce ultrazvukových speklí, CHI – harmonické zobrazení, THI&PHI – tkáňové harmonické zobrazení, Whizz – jednotlačítková dynamická optimalizace obrazu a křivky, DICOM

Volitelné funkce: CWD, anatomický M-mód, IMT kalkulace, EKG modul, TVI a další

SONO VÁM
RÁDI
PŘEDVEDEME
VE VAŠÍ
ORDINACI

Dostupné sondy:

- 3Sc-RS-fázová
- 6S-RS-fázová
- L6-12-RS-lineární
- 4C-RS-konvexní
- 8C-RS-mikrokonvexní
- LK760-RS-lineární rektální



Distributor
GE Healthcare



Sonografický systém Versana Active | 109182

Přenosné

Přenosný notebookový ultrazvukový systém. Hmotnost systému 5 kg včetně baterie.

Monitor: 15,6" LED monitor

Aktivní módy: B-mód, M-mód, CF – barevný rychlostní Doppler, PDI – výkonový Doppler, PW – pulzní Doppler, B-Steer

Systémy vylepšující obraz: SRI-HD – redukce ultrazvukových speklí, Whizz – dynamická optimalizace obrazu

Možnost automatických měření (s rozšířením): SonoBiometry, Auto IMT, Auto Bladder, Auto EF

Možnost rozšíření systému: Auto IMT, TVI, LOGIQ View, Elastography, B-Flow, 3D/4D, TUI, AMM, Stress Echo, Needle Recognition, Follow-up tool, DICOM 3.0

Výběr sond: konvexní, lineární, mikrokonvexní, sektorové fázové

Možné příslušenství: digitální termotiskárna, DVD mechanika, ultralehký pojízdný stojan, náhradní baterie a jiné.

Měření, kalkulace a reporty pro každou aplikaci.

Software zahrnuje mnoho dalších vlastností, které usnadňují práci a zlepšují kvalitu zobrazení.

SONO VÁM
RÁDI
PŘEDVEDEME
VE VAŠÍ
ORDINACI



Sonografické systémy

Sonografický systém bezdrátový Vscan Air™ CL | 134551

- příruční ultrazvukový systém
- výdrž baterie až 50 minut a rychlé dobíjení
- konvexní a lineární sonda
- podporuje B-mode, CF Doppler a PW
- funkce měření, gain, přizpůsobení hloubky
- nová technologie SignalMax™ Technology pro vynikající kvalitu zobrazení
- vodotěsnost (IP67) a odolnost proti otřesům (MIL_810G)
- mimořádná kompaktnost (131 mm, menší než iPhone 12) a nízká váha (205 g)
- kompatibilita s chytrými telefony s operačními systémy iOS (14 a vyšší) i Android (10 a vyšší)
- snadný, zabezpečený přenos dat do počítače pomocí technologií Wi-Fi a DICOM

Rozměry: 131 × 64 × 31 cm

Hmotnost: 205 +/-3 g

Celková doba skenování 50 minut s plně nabitou baterií (při 80 % černobílého a 20 % barevného snímání), dobítí baterie z 10 % na 90 % za 75 minut

konvexní sonda: 2–5 MHz, hloubka max. 24 cm

lineární sonda: 3–12 MHz, hloubka max. 8 cm

SONO VÁM
RÁDI
PŘEDVEDEME
VE VAŠÍ
ORDINACI



Distributor
GE Healthcare



Ultrasonografické semináře

Pravidelně pro Vás pořádáme ultrasonografické semináře na zajímavá témata.

Kurzy jsou pořádány formou teoretické i praktické výuky (max. 5 účastníků na jeden sonografický systém), kdy si osvojíte sonografii v praxi pod vedením zkušených lektorů, uznávaných kapacit ve svém oboru.

Na workshopech jsou k dispozici profesionální veterinární sonografické systémy od americké společnosti GE.

Semináře jsou nejčastěji dvoudenní na atraktivní témata:

- Ultrasonografie u malých zvířat – Abdomen level I
- Klinická ultrasonografie u malých zvířat – Abdomen level II
- Ultrasonografie u malých zvířat – Echokardiografie level I
- Klinická ultrasonografie u malých zvířat – Echokardiografie level II
- Klinická ultrasonografie u malých zvířat – Abdomen level III
- Klinická ultrasonografie u malých zvířat – Echokardiografie level III
- Kočky nejsou malí psi – abdominální sonografie u koček
- Kočky nejsou malí psi – echokardiografie u koček
- Ultrasonografické vyšetření hrudníku

A další zajímavé workshopy pro Vás připravujeme.

Simultánní překlad z cizího jazyka, v případě potřeby, garantuje zkušený tlumočnick.

Většina seminářů je zařazena do programu kontinuálního vzdělávání KVL ČR a je hodnocena kredity.

Vzdělávací kurzy zajišťujeme včetně celodenního občerstvení i ubytování. K úhradě ceny kurzů lze použít věrnostní body společnosti NOVIKO s.r.o.



V případě zájmu o další produkty GE nás, prosím, neváhejte kontaktovat.



AOHUA OR-100 Procesor – All in One – FullHD | 160643

OR-100 Procesor All in One s Full HD displayem je vlajkovou lodí a novinkou společnosti AOHUA. Procesor je kompaktní, přenosný a kompatibilní s rigidními i flexibilními endoskopy. Nemusíte tak investovat do velké endoskopické věže, která je prakticky nepřenosná. OR-100 se dá bezpečně přepravovat v kufríku, který lze k procesoru dokoupit. Procesor nedisponuje odsávacíkou.

- Přenosný endoskopický systém
- Modus 4.0 - rychlé zpracování procesů
- Velikost displeje 15,6 palců (velikost zobrazení 11,91 palců) Full HD monitor – možnost napojení externího monitoru skrze port DVI
- Velice jednoduché a přátelské ovládací rozhraní
- Kompatibilní jak s rigidními, tak flexibilními endoskopy
- “HotSwappable” - výměna endoskopů během pár sekund
- P.I.M.S. - Ukládání informací o pacientovi, snímků a záznamů na SD kartu, případně jiné médium či server
- Široké spektrum filtrů - nastavování zobrazení pro ještě jednodušší diagnostikování či zákrok
- Nastavitelná HotKey tlačítka pro co nejlepší přizpůsobení Vaším preferencím
- Lze nahrávat, jak obraz, tak zvuk

AOHUA



AOHUA OR-160 Procesor – All in One – FullHD | 165468

OR-160 Procesor All in One s Full HD dotykovým displejem je novinkou společnosti AOHUA. Procesor je kompaktní, přenosný a kompatibilní s rigidními i flexibilními endoskopy. Nemusíte tak investovat do velké endoskopické věže, která je prakticky nepřenosná. OR-100 se dá bezpečně přepravovat v kufříku, který lze k procesoru dokoupit. Procesor nedisponuje odsávacíčkou.

- Přenosný endoskopický systém
- Modus 4.1 - rychlé zpracování procesů
- Velikost displeje 18,8 palců (velikost zobrazení 14,36 palců) – možnost napojení externího monitoru skrze port DVI
- Full HD dotykový displej 1080P
- možnost napojení externího monitoru skrze port DVI
- Velice jednoduché a přátelské ovládací rozhraní
- Kompatibilní jak s rigidními, tak flexibilními endoskopy
- “HotSwappable” - výměna endoskopů během pár sekund
- P.I.M.S. - Ukládání informací o pacientovi, snímků a záznamů na SD kartu, případně jiné médium či server, vnitřní paměť 128 GB
- Široké spektrum filtrů – nastavování zobrazení pro ještě jednodušší diagnostikování či zákrok
- Nastavitelná HotKey tlačítka pro co nejlepší přizpůsobení Vaším preferencím
- Lze nahrávat, jak obraz, tak zvuk

AOHUA



Příslušenství



AOHUA Cestovní kufr pro procesor OR-100 | 160659



Cestovní kufr vhodný pro přenášení procesoru OR-100 a uložení jeho vybavení



AOHUA AET-3 - Pojízdňý stůl pro procesor OR-100 | 160658

Pojízdný stůl s ramenem pro procesor OR-100 a odkládacím ramenem flexibilního endoskopu. Disponuje dohromady celkem 4 plochami pro odkládání věcí.

Flexibilní endoskopy

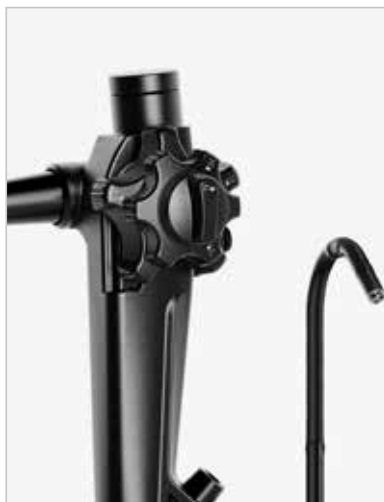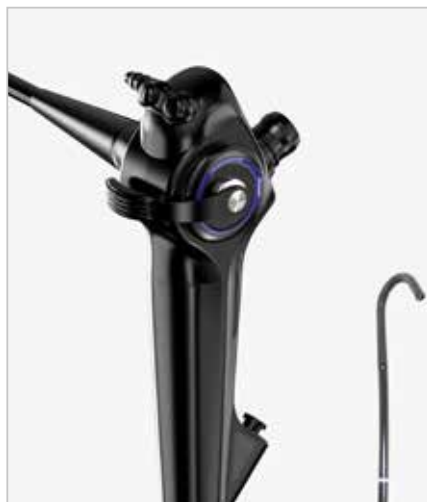

AOHUA Ultra Slim Video Scope VET-3512 | 160644

Ultra štíhlý dvoucestný endoskop, vhodný jako gastrooskop (kočky + psi od 3 kg), anebo jako bronchoskop (kočky + psi od 3 kg).

Rozměry: 3,5 × 600 mm

Pracovní kanál: 1,2 mm

Angulace: U160°D130°

Rozlišení: 400 × 400

AOHUA Video Gastroscope VET-6010 | 160645

Čtyřcestný video gastrooskop vhodný pro kočky a psy – (dospělé kočky od 3 kg do 13 kg, všechny velikosti dospělých psů od 3 kg do 40 kg.) Vhodný jako bronchoskop pro zvířata od 15 kg.

Rozměry: 6,0 × 1000 mm

Pracovní kanál: 2,2 mm

Angulace: U210°D90°L100°R100

Rozlišení: 400 × 400

AOHUA HD Video Gastroscope VET-8015HD | 160646

Čtyřcestný video gastroskop vhodný pro kočky a psy - (dospělé kočky od 3 kg do 13 kg, všechny velikosti dospělých psů od 3 kg do 40 kg.) Vhodný jako bronchoskop pro zvířata od 15 kg.

Rozměry: 8,5 × 1500 mm

Pracovní kanál: 2,0 mm

Angulace: U210°D90°L100°R100°

Rozlišení: 1280 × 720

AOHUA Video Gastroscope VET-8028 | 160647

Čtyřcestný gastroskop vhodný pro střední a větší velikosti koček a psů (velikost zvířete od 5 kg).

Rozměry: 8,0 × 1500 mm

Pracovní kanál: 2,8 mm

Angulace: U210°D90°L100°R100°

Rozlišení: 800 × 800

AOHUA HD Video Gastroscope VET-9215HD | 160648

Čtyřcestný bronchoskop vhodný pro koně.

Rozměry: 9,0 × 1500 mm

Pracovní kanál: 2,8 mm

Angulace: U210°D90°L100°R100°

Rozlišení: 1280 × 720

AOHUA HD Video Gastroscope VET-9833HD | 160649

Čtyřcestný gastroskop vhodný pro koně.

Rozměry: 9,6 × 3300 mm

Pracovní kanál: 2,8 mm

Angulace: U210°D90°L100°R100°

Rozlišení: 1280 × 720

AOHUA HD Video Gastroscope VET-6028R | 165247

Čtyřcestný video gastroskop vhodný pro kočky a psy - (dospělé kočky od 3 kg do 13 kg, všechny velikosti dospělých psů od 3 kg do 40 kg.)

Rozměry: 6,0 × 1500 mm

Pracovní kanál: 2,8 mm

Angulace: U210°D90°L100°R100°

Rozlišení: 1280 × 720

AOHUA Full HD Video Gastroscope VET-FHD35 | 160653

Full HD Gastroskop pro koně.
Rozměry: 12,8 × 3500 mm
Pracovní kanál: 3,7 mm
Angulace: U180°D180°L160°R160°
Rozlišení: 1920 × 1080

AOHUA Full HD Video Gastroscope VET-FHD15 | 160651

Full HD Gastroskop pro koně.
Rozměry: 9,8 × 1500 mm
Pracovní kanál: 2,8 mm
Angulace: U210°D90°L100°R100°
Rozlišení: 1920 × 1080

AOHUA Full HD Video Gastroscope VET-FHD33 | 160652

Full HD Gastroskop pro koně.
Rozměry: 9,8 × 3300 mm
Pracovní kanál: 2,8 mm
Angulace: U210°D90°L100°R100°
Rozlišení: 1920 × 1080

AOHUA Veterinary Bronchoscope VET-2812R | 160650

Veterinární bronchoskop.
Rozměry: 2,8 × 1000 mm
Pracovní kanál: 1,2 mm
Angulace: U180°D130°
Rozlišení: 400 × 400

AOHUA



AOHUA nabízí širokou škálu nástrojů pro flexibilní endoskopii.
V případě zájmu nás kontaktujte.

Rigidní endoskopy

AOHUA Multi-Starter Kit 0° GS00179 | 162143

1x Rigidní endoskop AOHUA – 0° – 2,7 × 175 mm
1x Operační plášť pro endoskop – s operačním kanálem a dvěma uzavíratelnými kohouty
1x Diagnostický plášť s obturátorem – 3 × 70 mm, s dvěma uzavíratelnými kohouty, s ostrým trocarem a tupým obturátorem
1x Poloflexibilní kleště pro biopsii
1x Poloflexibilní extrakční kleště na cizí tělesa
1x Balení latexových špuntů – 20 ks



AOHUA Multi-Starter Kit 30° GS00176 | 161887

1x Rigidní endoskop AOHUA – 30 ° – 2,7 × 175 mm
1x Operační plášť pro endoskop – s operačním kanálem a dvěma uzavíratelnými kohouty
1x Diagnostický plášť s obturátorem – 3 × 70 mm, s dvěma uzavíratelnými kohouty, s ostrým trocarem a tupým obturátorem
1x Poloflexibilní kleště pro biopsii
1x Poloflexibilní extrakční kleště na cizí tělesa
1x Balení latexových špuntů – 20 ks

AOHUA Laparoscope Kit 0° GS00178 | 162147

1x Rigidní endoskop – 0 ° – 5 × 290 mm
3x Magnetický trocar – 5,5 × 95 mm
1x Injekční jehla – 2,5 × 150 mm
1x Čelistové extrakční kleště – 5 × 330 mm
1x Disekční kleště – 3,5 mm × 330 mm
1x Atraumatické úchopové kleště – 5 × 330 mm
1x Kleště na biopsii – 5 × 330 mm
1x Bipolární koagulační kleště s bipolárním kabelem – 5 × 330 mm
1x Jednorázový sterilní obal na kameru
3x Balení silikonových chráničů – 5,5 mm – v balení 4 kusy chráničů
1x Balení čistících kartáčů – 5,5 mm – v balení 2 kusy.

AOHUA Laparoscope Kit 30° GS00182 | 161888

1x Rigidní endoskop – 30 ° – 5 × 290 mm
3x Magnetický trocar – 5,5 × 95 mm
1x Injekční jehla – 2,5 × 150 mm
1x Čelistové extrakční kleště – 5 × 330 mm
1x Disekční kleště – 3,5 mm × 330 mm
1x Atraumatické úchopové kleště – 5 × 330 mm
1x Kleště na biopsii – 5 × 330 mm
1x Bipolární koagulační kleště s bipolárním kabelem – 5 × 330 mm
1x Jednorázový sterilní obal na kameru
3x Balení silikonových chráničů – 5,5 mm – v balení 4 kusy chráničů
1x Balení čistících kartáčů – 5,5 mm – v balení 2 kusy.

AOHUA Cytoscopy Kit 0° GS00181 | 162144

1x Cytoskop 0 ° – 3 × 302 mm
1x Operační plášť s obturátorem – 13,5Fr, 2 mm operační kanál a dualstopcocks, s tupým obturátorem.
1x Semiflexibilní biopsické kleště – 5,5Fr × 410 mm
1x Semiflexibilní úchopové kleště – 5,5Fr × 410 mm
1x Balení latexových špuntů – 20 ks

AOHUA Cytoscopy Kit 30° GS00177 | 162145

1x Cytoskop 30° – 3 x 302 mm
1x Operační plášť s obturátorem – 13,5Fr, 2 mm operační kanál a dualstopcocks, s tupým obturátorem.
1x Semifleibilní bioptické kleště – 5,5Fr x 410 mm
1x Semiflexibilní úchopové kleště – 5,5Fr x 410 mm
1x Balení latexových špuntů – 20 ks

AOHUA Otoscopy Kit 0° GS00174 | 162136

1x Otoskop s integrovaný pláštěm – 5,5 x 90 mm, 2 mm pracovní kanál a dualstopcocks
1x Semiflexibilní bioptické kleště – 5,5Fr x 230 mm
1x Semiflexibilní úchopové kleště – 5,5Fr x 230 mm
1x Balení latexových špuntů – 20 ks

AOHUA Endo-Otoscope Kit 0°+30° GS00175 | 162138

1x Otoskop 0° -2,7 x 107,5 mm
1x Otoskop 30° -2,7 x 107,5 mm
1x Plášť otoskopu – 2 mm pracovní kanál
1x Operační plášť – 13,5Fr x 70 mm, 2 mm pracovní kanál a dualstopcocks
1x Diagnostický plášť s obturátorem – 3 x 70 mm, dualstopcocks, s tupým obturátorem a ostrým trokarem
1x Semiflexibilní bioptické kleště – 5,5Fr x 230 mm
1x Semiflexibilní úchopové kleště – 5,5Fr x 230 mm
1x Balení latexových špuntů – 20 ks

AOHUA



AOHUA nabízí širokou škálu rigidních endoskopů prodávaných mimo sestavené sety, pro více informací nás kontaktujte.

Endoskopický CO₂ Insuflátor | 167627

CO₂-Insufflator je moderní zdravotnické zařízení určené pro insuflaci oxidu uhličitého během chirurgických zákroků. Tento přístroj zajišťuje přesnou regulaci tlaku a průtoku plynu, což je klíčové pro bezpečnost a úspěch operací. Dostupný ve verzích se standardním vybavením nebo s doplňkovým odvětráváním kouře.

Technické parametry

- **Maximální průtok plynu:** 45 l/min
- **Rozsah tlaku:** 3-30 mmHg
- **Plynové připojení:** CO2-US-Standard
- **Napájecí napětí:** 100-240 V / 50/60 Hz
- **Příkon:**
 - Tetraflator Standard 7085L45: 100 VA
 - Tetraflator s odsáváním kouře 7085L45SE: 140 VA
- **Kryt:** Nerezová ocel, hliník/bílý nátěr
- **Rozměry (š × v × h):** 350 × 130 × 360 mm
- **Hmotnost:** cca 8 kg

Dostupné modely:

- **7085L45:** CO₂-insufflator 45 l s jednorázovou vyhřívací hadicí, plynovými filtry a adaptérem pro znovupoužitelnou vyhřívací hadici.
- **7085L45SE:** CO₂-insufflator 45 l s odsáváním kouře, s jednorázovou vyhřívací hadicí, plynovými filtry, adaptérem pro znovupoužitelnou vyhřívací hadici, sadou hadic pro odsávání kouře a nožním spínačem.

AOHUA



Analyzátor hematologický Woodley InSight V5 | 139437

Hematologický analyzátor stanovuje kompletní krevní obraz včetně 5 populačního diferenciálu bílé krevní řady.

Výsledky jsou k dispozici do 1 minuty!

Barevný dotykový displej, vestavěná termotiskárna

Druhy zvířat: pes, kočka, kůň, skot, králík

Parametry: WBC, LYM#, NEU#, EOS#, MON#, BASO#, LYM%, NEU%, EOS%, MON%, BASO%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT

Histogram: WBC, RBC a PLT

Scattergramy: 4x 2D

Objem vzorku: 15 µl EDTA krve

Rozměry přístroje: v50 × š36 × h43 cm

Hmotnost přístroje: 28 kg



Analyzátor hematologický Woodley InSight V3 Plus | 129488

Hematologický analyzátor stanovuje kompletní krevní obraz včetně 3 populačního diferenciálu bílé krevní řady.

Výsledky jsou k dispozici do 1 minuty!

Barevný dotykový displej, vnitřní paměť na 100 000 výsledků.

Druhy zvířat: pes, kočka, kůň, prase, skot, buvol, králík, opice, krysa, myš, ovce, koza, velbloud

Parametry: WBC, GRAN#, LYM#, MID#, GRAN%, LYM%, MID%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT

Histogram: WBC, RBC a PLT

Objem vzorku: 13 µl EDTA krve

Rozměry přístroje: v39,5 × š30,5 × h38 cm

Hmotnost přístroje: 18 kg



Biochemie

Analyzátor biochemický Woodley InSight V-CHEM | 129337

Biochemický analyzátor Woodley InSight V-CHEM

Kompaktní biochemický analyzátor Woodley InSight V-CHEM, hmotnost 5,9 kg (v33 × š25,5 × h23 cm)

Měření pomocí přednastavených rotorů

Rotory jsou v balení po 1 ks, uchovávání v teplotním režimu 2–8 °C

Automatická QC a kalibrace

Objem vzorku pouze 100 µl (Li-hep plná krev, Li-hep plazma, serum), výsledky do 8 minut.

Barevná dotyková obrazovka, vestavěná termální tiskárna, vnitřní paměť na 50 000 výsledků.

Velmi jednoduché, intuitivní ovládání přístroje.

Připojení: USB, WiFi

30 parametrů: ALP, ALT, AST, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, AMY, Ca, PHOS, Na, K, Cl, BA, GGT, CK, CHOL, tCO₂, TH, LDH, DBIL, Mg, LAC, pH, NH₃, UA, CO₂, FRU



Analyzátor biochemický Woodley InSight MINI CHEM | 161068

Biochemický analyzátor Woodley InSight Mini Chem:

Urea (UR), Creatinine (CR) and Uric Acid (UA) z kapilární krve, venózní plné krve, plazmy (lithium heparin) a séra

Bluetooth pro přenos dat do PC nebo mobilu

35 µl plné krve, plazmy nebo séra

paměť pro 500 výsledků

Rozměry: 135 × 66 × 19 mm

Váha: 90 g

USB – micro USB napájení

K dispozici přístroj s SI (WD0725B) nebo konvenčními jednotkami (WD0725)

Analyzátor močový Woodley InSight Urinalysis | 162209

InSight® Urinalysis

Snadno použitelný veterinární analyzátor moči, který poskytuje rychlé a přesné výsledky a dokáže testovat až 13 parametrů na jednom testovacím proužku.

Analýza moči je důležitým nástrojem při odhalování nemocí a také při sledování a screeningu zdravotního stavu zvířat. Abnormality mohou svědčit o onemocnění močového systému i jiných orgánových systémů, včetně funkce jater, acidobazického stavu a metabolismu sacharidů.

- Snadné použití
- Rychlé a přesné výsledky
- Kompaktní a přenosný přístroj
- Až 13 parametrů na jednom testovacím proužku
- Automatické rozpoznávání testovacích proužků
- Ukládá až 1 200 výsledků
- Velký LCD displej s dotykovými tlačítky
- Připojení Bluetooth k bezdrátové tiskárně
- Dobíjecí baterie

Parametry: Leukocyty / Ketony / Urobilinogen / Bilirubin / Glukóza / Protein / Specifická hmotnost / pH / Krev / Kyselina askorbová / Mikroalbumin / Vápník / Kreatinin

+ poměr bílkovin/kreatininu v moči a mikroalbuminu/kreatininu v moči

Druh: pes, kočka, králík, kůň, skot, ovce

Princip měření: reflektanční fotometrie

Měřicí vlnová délka: 470 nm, 550 nm, 620 nm, 720 nm

Metoda dodávání vzorku: ruční namáčení

Výkonnost: normální režim–70 testů za hodinu / rychlý režim–140 testů za hodinu

Datový výstup: USB, Bluetooth

Provozní podmínky: 5 °C–40 °C, 80% vlhkost vzduchu


Podmínky měření: 15 °C–30 °C, 80% vlhkost vzduchu

Napájení: Dobíjecí baterie (300 testů/nabití)

Požadavky na napájení: 100 V–240 V, 50/60 Hz

Rozměry: 130 (D) × 70 (Š) × 29 (V) mm

Hmotnost: 200 g

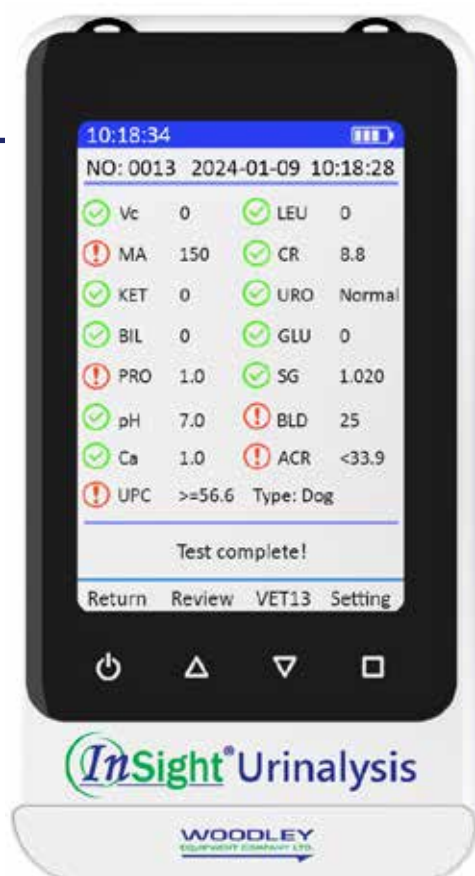

Imunologie

Analyzátoar imunologický Woodley InSight V-IA Plus | 153252

Kompaktní imunologický analyzátoar Woodley InSight V-IA Plus, hmotnost 4 kg (v19,5 × š21,3 × h24,3 cm)

Měření pomocí přednastavených testovacích kazet, testy pro psa, kočku a koně.

Testovací kazety jsou v balení po 10 ks, uchovávání při pokojové teplotě.

Výsledky za 3–15 minut, objem vzorku 10/75 µl (sérum nebo plazma).

Barevná dotyková obrazovka, vestavěná termální tiskárna.

Velmi jednoduché, intuitivní ovládání přístroje.

Canine Tests

- cPL
- T4
- TSH
- Cortisol
- Progesterone
- Alpha-fetoprotein
- Relaxin
- Distemper
- Parvovirus
- Rabies Virus
- Ehrlichia
- Toxoplasma Gondii
- cCRP
- D-Dimer
- HbA1c
- NT-proBNP
- Troponin I
- CPSE
- HP (Helicobacter Pylori)
- Lyme Disease
- Coronavirus
- Giardia
- Rotavirus
- Parvovirus/Coronavirus
- Cystatin C (SDMA alternative)
- Anaplasma Phagocytophilum
- NT-proBNP/Troponin I
- Distemper/Parvovirus/Infectious Hepatitis
- SDMA

Feline Tests

- fPL
- fTT4
- TSH
- Cortisol
- Troponin I
- Calicivirus
- Herpes
- Leukemia Virus
- Toxoplasma Gondii
- fSAA
- D-Dimer
- HbA1c
- NT-proBNP
- HP (Helicobacter Pylori)
- Coronavirus
- Panleukopenia Virus
- Giardia
- Rotavirus
- NT-proBNP/Troponin I
- Cystatin C (SDMA alternative)
- Herpes/Calicivirus/Panleukopenia Virus
- FIV Ab
- FeLV Ag

Testy ve vývoji:

- Fructosamine



Glukometry

Glukometr g-Pet Woodley VET Plus, sada | 153957

g-Pet Plus je druhově specifický veterinární glukometr určený k přesnému měření koncentrace glukózy v krvi psa, kočky nebo koně. Jako příruční snadno ovladatelný přístroj je vhodný do ordinací veterinárních lékařů, k použití v terénu nebo v domácnosti, pro majitele diabetických psů a koček k pravidelné kontrole hladiny glukózy. g-Pet Plus glukometr má vestavěnou paměť k uložení 500 výsledků, k analýze je zapotřebí pouze 0,7 µl venózní nebo kapilární krve a výsledek je znám do 5 vteřin. Glukometr umožňuje nastavení alarmu k pravidelnému připomenutí, že je zapotřebí provést analýzu.

Specifikace

- vyvinuto a klinicky testováno pro veterinární účely
- ampérometrické měření (biosenzor), k analýze pouze 0,7 ul krve
- autokódovací technologie (kalibrační informace pro všechny zvířecí druhy jsou uloženy na jednom čipu), na displeji stačí zvolit druh zvířete (pes, kočka nebo kůň) a měřit, již není nutno měnit kódovací čipy
- měřicí rozsah 1,1 ... 33,3 mmol/l
- velký displej, paměť na 500 výsledků, zobrazení data a času měření
- bateriový provoz, výdrž baterie na cca 1000 měření
- nastavitelný alarm – hypoglykémie, hyperglykémie
- prodejní balení obsahuje: glukometr, 10 měřících proužků, 10 lancet, odběrové pero, kontrolní roztok, odolné pouzdro, návod k obsluze.



Glukometr Gluco Calea | 59917

Glukometr WellionVet GLUCO CALEA byl speciálně vyvinut pro měření hladiny cukru v krvi psů, koček a koní. Aby byly výsledky přesné, dodávají se s testovacími proužky 3 různé kódovací čipy, které lze snadno vyměnit (barevné rozlišení). Navíc uvolňovací tlačítko testovacích proužků usnadňuje každodenní používání glukometru.

- Velký podsvícený displej, dobrá čitelnost
- Malá velikost kapky krve do 0,5 µL pro jemné testování
- Paměť na 300 výsledků měření s datem a časem

Testovací průměry: 7, 14, 30denní

Napájení: jedna 3V lithiová baterie (CR2032) s životností průměrně 1000 měření

Použití

- Automatické zapnutí vložení proužku
- Výsledek měření do 5 sekund
- Automatické vypnutí po vytažení proužku
- Automatické vypnutí, jestliže není glukometr používán

Související produkty

- Testovací proužky Wellion Gluco Calea



Ostatní analyzátory

NovaVet Ketone Express meter | 132485

NovaVet měří beta-hydroxybutyrát (BHBA) v krvi, což je zlatý standard pro detekci subklinické ketózy. NovaVet poskytuje přesné, kvantitativní výsledky pro včasnou detekci subklinické ketózy u dojeného skotu a diabetické ketoacidózy u společenských zvířat.

- Měří krevní beta-hydroxybutyrát (BHBA)
- Zlatý standard pro zjišťování subklinické ketózy
- Nevyžaduje kalibraci
- Jednoduchý postup v terénu
- Přesné, kvantitativní výsledky měření krevního ketonu za 10 vteřin
- Malý vzorek o velikosti 0,8 µl
- Kapilární, žilní nebo arteriální krevní roztok
- Paměť na 400 výsledků
- Koriguje výsledky pro HCT
- Eliminuje rušivé látky



Veterinární anesteziologický přístroj CA23 | 153957

Univerzální veterinární anesteziologický přístroj pro klinickou anestezii psů, koček, prasat, opic, hlodavců, plazů, ptáků apod.

Jednoduchý design přístroje umožňuje snadné použití, bezpečnost a spolehlivost během chirurgického zákroku.

Specifikace

- Je vhodný pro zvířata do 100 kg, jako jsou kočky, psi, opice a prasata.
- Součástí přístroje jsou dva systémy - okruh se zpětným vdechováním a okruh bez zpětného vdechování, které lze snadno měnit pomocí přepínače CIRCUIT SWITCH.
- V odpařovači je zabudován systém kompenzace průtoku, tlaku a teploty, který zajišťuje přesnou a stabilní výstupní koncentraci.
- Rozsah provozní teploty výparníku: 10–35 °C.
- Rozsah pracovního průtoku: 0,2–10 l/min, rozsah kolísání výstupního tlaku $P \leq 2,5$ kPa.
- Vnitřní kapacita odpařovače není menší než 120 ml a rozsah koncentrace je 0–5 %.
- K dispozici je odpařovač s „key fill“ systémem plnění.
- Dvě možnosti upevnění: cagemount a selectatec.
- Průtokoměr kyslíku 0–4 l/min.
- 9/16 zásuvný konektor pro přívod vzduchu.
- Stabilní průtok bez výkyvů.
- Funkce proplachu O_2 .
- Rozsah indikace tlaku 20 ± 100 cm H_2O .
- Rychlé uzavření přetlakového ventilu APL stiskem.
- Absorbér CO_2 kolejnicového typu pro rychlou montáž a demontáž.



Volitelná konfigurace

Kód produktu Popis

2802488	Konzole pro připevnění na stěnu
2802501	Rám pro zavěšení na zeď
2802489	Základna s kolečky
2802490	Police na základnu pro generátor kyslíku

Standardní konfigurace

Kód produktu Popis

2802499	Key fill vaporizér na isofluran	
2802500	Koncovky ke Key fill vaporizéru	1 pár
2802494	Sestava dýchacího okruhu s ventilem APL + manometr	
2802491	Hadice Y, 22mm(M)/15mm(F)	1,5m
2802492	Okruh bez zpětného vdechování typ Mapleson F (Jackson-Rees)	1,5m
2802493	Vnitřní hadice - ID 22.0mm	1,2m
2802495	Nádoba pro CO_2 absorbér (153x99x148mm)	1100ml
2802496	Vzduchová hadice (třívrstvá směsná pryž) - ID8.0-9/16 (SGL)	2m
2802497	Hadice pro přívod O_2 (6mm), 2m	2m
2802498	Držák hadic	

Anesteziologický přístroj Dispomed Moduflex Access 2 | 162365

Anesteziologický přístroj Moduflex Access 2 slouží k podávání celkové inhalační anestezie.

Veterinární anesteziologický přístroj Moduflex™ Access2 je vybaven držákem na odpařovač.

Proplachovací ventil na přístroji Moduflex™ Access2 je zapuštěný, aby se zabránilo náhodné aktivaci, a je kalibrován na 50 l/min pro bezpečnější použití a snížení rizika vysokého tlaku v plicích pacientů.

Standardní příslušenství

- Průtokoměr O_2 0,1 až 4 l/min
- Otočný plovák a velká stupnice pro snadnou čitelnost
- Zapuštěný proplachovací ventil zabraňující náhodné aktivaci
- Hlava anesteziologického přístroje i hlava absorbéru s těsnými spoji pro snížení rizika netěsností
- Rychlospojka výstupu čerstvého plynu pro snadné a bezpečné přepínání mezi dýchacími okruhy
- Kompatibilita pro snadnou a rychlou instalaci cagemount odpařovače
- Základna s pěti kolečky
- Absorbér CO_2 o objemu 1500 ml navržený pro snadné a rychlé doplňování absorbentu CO_2
- Lapač kondenzátu zabraňující hromadění vody v sodalimu
- Snadné a účinné utěsnění plynu
- Záruka 5 let

Součástí dodávky veterinárního anesteziologického přístroje Moduflex™ Access2 je

- Y Pacientský okruh
- Jeden 2litrový dýchací vak a jeden 3litrový dýchací vak
- Hadička na čerstvý plyn
- Krytoxové mazivo
- Evakuační trubice (150 cm)

Volitelné

- Police 30,48 × 35,56 cm
- Okruh Bain 25
- Alarm pacienta
- Moduflex Scavenger Interface s integrovaným ventilátorem k evakuaci plynů ze systému



Okruh Moduflex Bain 25 k anesteziologickému přístroji | 162366

Adaptér okruhu Bain 25 Moduflex™ – bezkonkurenční kvalita a ergonomie. Otevřený okruh typu Bain na anesteziologickém přístroji umožňuje lepší kontrolu během operace. Dýchací vak je vždy nafouknutý, není třeba čekat, až dosáhne určité velikosti, než začne ventilace pacienta. Oproti jiným otevřeným okruhům, jako jsou například Jackson Rees a Ayres T Piece, je přístroj Moduflex™ Bain vybaven manometrem, který vám dává možnost kontrolovat tlak v plicích zvířete.

Adaptér Bain je vybaven momentovým ventilem, aby nedošlo k zapomenutí ventilu v uzavřené poloze, což by mohlo zvířeti způsobit plicní trauma.

Integrovaný ventil pro vypouštění plynů s funkcí momentálního stisknutí pro rychlý přechod mezi spontánní a řízenou ventilací.

Integrovaný výfukový otvor pro evakuaci plynu je zabudován do montážního držáku, čímž se eliminuje riziko ucpání trubice.

Integrovaný zpětný ventil 0,5 cm H₂O zabudovaný do adaptéru, který snižuje možnost chybného odtahu evakuačního systému do přívodu čerstvého plynu k pacientovi.

Tlakoměr nabízí vynikající přehled o tlaku v okruhu.

Záruka 5 let.

Součástí balení:

- Okruh Moduflex™ Bain 25
- 1litrový dýchací vak
- Instalační sada k anesteziologickému přístroji Moduflex™
- Hadička pro čerstvý plyn
- Výstup čerstvého plynu



Odparka isofluranová Penlon cagemount, keyfill | 162367

Isofluranová odparka k anesteziologickému přístroji, upevnění cagemount, keyfill systém plnění

Odparka isofluranová Penlon cagemount, keyfill | 166277

Sevofluranová odparka k anesteziologickému přístroji, upevnění cagemount, keyfill systém plnění.



Ventilátor

Ventilátor veterinární R420 | 154777

- Díky vysoce výkonnému turbínovému pohonu již ventilátor R420 nepotřebuje hnací plyn!
- Inteligentní přednastavené parametry
- Automatický test těsnosti systému
- 3 režimy ventilace: PCV, VCV, APNEA
- Pozitivní koncový výdechový tlak (PEEP)
- Vícenásobné alarmy
- Minimální doporučená hmotnost zvířete 0,4 kg, maximální hmotnost pak 150 kg



Generátory kyslíku

Generátor kyslíku DeVilbiss 1025KS | 102624

Špičkový americký 10litrový kyslíkový koncentrátor (oxygenátor) DeVilbiss compact 1025KS, vážící pouze 19 kg, je 10litrový generátor kyslíku jedním z nejmenších a nejkompaktnějších generátorů na trhu, který je ideální pro pacienty, kteří potřebují více než 5 l kyslíku. Zařízení pro měření kyslíku DeVilbiss (OSD®) je vybaveno výstupem kyslíku, který zajišťuje bezpečnost a spolehlivost výrobků.

- Schopnost dodat až 96 % čistoty O₂ od 2 do 10 l/min
- Zařízení je vybaveno přístupnými kontrolami pacienta, jasnými LED diodami, které lze vidět z dálky, chráněnou kanylu a zapuštěným okruhem zvlhčovače, aby nedošlo k poškození
- Snímač OSD® pro nepřetržité sledování hladiny kyslíku
- Spolehlivé bezpečnostní prvky
- Vývod kyslíku s protipožární ochranou
- Testováno na vysokou teplotu a vysokou vlhkost po delší dobu



Technické parametry:

Procento kyslíku: 87–96 %

Průtok: 2–10 l/min

Výstupní tlak: 20,0 ± 1,0 psi (138 kPa ± 7 kPa)

Hmotnost: 19 kg

Rozměry (V × Š × H): 62,2 × 34,2 × 30,4 cm

Alarmy (zvukové a vizuální): Vysoký tlak | Vysoký / nízký obsah kyslíku |

Vysoká teplota plynu | Výpadek napájení

Elektrické hodnocení: 230 V, 50 Hz, 3,2 A

Hlučnost: 65 dbA

Generátor kyslíku DeVilbiss 525KS | 44192

Kyslíkový koncentrátor (oxygenerátor) Devilbiss Compact 525KS
Kyslíkový koncentrátor má tu výhodu, že je částečně či plně mobilní.
Přístroj je vybaven audiovizuální kontrolou sledování čistoty kyslíku – OSD systémem. Přístroj je také vybaven kontrolou na pokles tlaku a výpadu elektrické energie.

Kyslík se aplikuje na základě doporučení lékaře. Přístroje DeVilbiss Compact 525KS poskytuje 93 % (+- 3 %) koncentrovaný kyslík v množství 0,5 – 5 l za minutu.

Přístroj je vybaven bezpečnostními prvky, aby byl zabezpečen bezchybný chod a pomoc pacientovi.

Údržba: Je nutné jen pečovat o filtry, které je potřeba zhruba jednou za týden pročistit – proprat, dále je nutné pečovat o zvlhčovací nádobku, která slouží k tomu, aby kyslík nevysušoval sliznice. Nádobku je nutné vymýt také jednou za týden. Do zvlhčovače přidávejte jen destilovanou vodu.



Technické parametry:

Rozměry: v62,2 × š34,02 × h30,4 cm

Váha: 16,3 kg

Hlasitost: 45 dbA (50 Hz)

Průtok: 0,5–5 l/min

Koncentrace kyslíku: 93 % ± 3 % (0,5–5 l/min)

Napájení: 230 V / 50 Hz, spotřeba: cca 290 W při 2 l/min a cca 312 W při 5 l/min

Výstupní tlak: 58,6 kPa

Jednotka intenzivní péče

Jednotka intenzivní péče ICU R-CU510 | 160580

R-CU510 jednotka intenzivní péče pro zvířata dokáže přesně regulovat teplotu, vlhkost, koncentraci O₂ a koncentraci CO₂, čímž poskytuje komfortnější prostředí pro lékařskou péči a pomáhá zvířatům rychleji se zotavit.

je indikována pro pacienty s pooperační rekonvalescencí, šokem, poraněním hlavy, neurologickým onemocněním, tkáňovou hypoxií, kardiopulmonálním onemocněním atd.



Monitory životních funkcí

Monitor životních funkcí iM60 VET s G2 CO₂-sidestream | 116190

Edan iM60 s etCO₂ je pokročilý přenosný monitor vitálních funkcí, který je ideální pro použití v nemocnicích, klinikách, na záchranných stanicích a dalších zdravotnických zařízeních. Tento přístroj kombinuje vysokou přesnost monitorování s intuitivním ovládáním, což z něj činí nezbytný nástroj pro sledování zdravotního stavu pacientů. Edan iM60 je vybaven funkcí monitorování etCO₂ (end-tidal CO₂), která poskytuje důležité údaje o dýchání pacienta a je nezbytná pro diagnostiku a léčbu v kritických situacích a pro inhalační anestezii.

Klíčové vlastnosti: monitorování vitálních funkcí: sleduje hlavní vitální funkce včetně EKG, SpO₂, NIBP, etCO₂, teploty a respirace.

End-tidal CO₂ (etCO₂): poskytuje klíčové informace o efektivitě dýchání pacienta, což je nezbytné pro detekci dýchacích problémů nebo respirační deprese a inhalační anestezie.

Kompaktní a přenosný design: lehký a kompaktní přístroj, který umožňuje snadnou manipulaci a mobilitu pro použití v různých prostředích.

Vysoká přesnost měření: díky pokročilým senzory a algoritmům poskytuje Edan iM60 velmi přesné a spolehlivé výsledky.

Intuitivní dotykový displej: velký barevný dotykový displej, který zajišťuje snadnou navigaci a okamžitý přehled o stavu pacienta.

Dlouhá výdrž baterie: vestavěná baterie s dlouhou výdrží zajišťuje nepřetržité monitorování pacienta po dlouhou dobu.

Pokročilé alarmy a varování: upozornění na mimořádné změny vitálních funkcí s možností přizpůsobení alarmů dle potřeb uživatele.

Edan iM60 s etCO₂ je ideální pro použití v nemocnicích, klinikách, pohotovostních pracovištích a dalších zdravotnických zařízeních, kde je nezbytné sledovat vitální funkce pacientů v reálném čase, zejména v kritických a resuscitačních situacích.

Doplňující informace: zařízení je vybaveno pokročilými senzory pro měření etCO₂, které poskytují přesné údaje o koncentraci oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu. Možnost zakoupit s etCO₂ mainstream. Možnost dokoupení 5 svodového EKG.

Technické parametry:

Typ zařízení: monitor vitálních funkcí

Měřené parametry: EKG (3 svod), SpO₂, NIBP, etCO₂, teplota, respirace

Displej: 7palcový barevný dotykový displej

Napájení: vestavěná Li-ion baterie, napájení 100–240 V, 50/60 Hz

Doba provozu na baterii: až 8 hodin

Hmotnost: 4,5 kg

Rozměry: 30,3 × 16,1 × 25,4cm



Monitor životních funkcí iM70 VET s G2 CO₂-sidestream | 119259

Edan iM70 s etCO₂ – Pokročilý monitor vitálních funkcí pro profesionální použití s podporou etCO₂

Edan iM70 s etCO₂ je vysoce kvalitní, přenosný monitor vitálních funkcí, který je navržen pro použití v nemocnicích, klinikách, záchranných službách a dalších zdravotnických zařízeních. Tento přístroj umožňuje komplexní sledování vitálních parametrů pacientů, včetně end-tidal CO₂ (etCO₂), což je klíčová funkce pro analýzu dýchání. Díky své vysoké přesnosti, mobilitě a intuitivnímu ovládání je ideální pro monitorování pacientů v kritických nebo resuscitačních situacích a pro inhalační anestezii.

Klíčové vlastnosti: Komplexní monitorování vitálních funkcí: měření EKG, SpO₂, NIBP, etCO₂, teploty a respirace, což poskytuje kompletní přehled o stavu pacienta. End-tidal CO₂ (etCO₂): Měření koncentrace oxidu uhličitého ve vydechaném vzduchu je nezbytné pro monitorování respirace a včasné rozpoznání dýchacích problémů.

Přenosný a kompaktní design: Kompaktní a lehký přístroj umožňuje snadné přenášení a mobilní použití v různých prostředích.

Vysoká přesnost a spolehlivost: Pokročilé senzory a algoritmy poskytují přesné a spolehlivé výsledky pro všechny měřené parametry.

Intuitivní ovládání: Velký barevný dotykový displej usnadňuje ovládání přístroje a rychlý přehled o vitálních funkcích pacienta.

Dlouhá výdrž baterie: Vestavěná baterie umožňuje nepřetržité monitorování pacienta až po dobu 8 hodin na jedno nabití.

Pokročilé alarmy: Upozornění na změny vitálních funkcí, s možností přizpůsobení alarmů dle potřeb klinického prostředí.

Flexibilita připojení: Možnost připojení k externím zařízením pro ukládání a analýzu dat, jako jsou tiskárny nebo nemocniční informační systémy.

Edan iM70 s etCO₂ je ideální pro nemocnice, kliniky, záchranné služby, resuscitační jednotky a další zdravotnické zařízení, které potřebují efektivní, přesné a mobilní monitorování vitálních funkcí pacientů v reálném čase, zejména v kritických situacích.

Doplňující informace: zařízení je vybaveno pokročilými senzory pro měření etCO_2 , což poskytuje přesné údaje o respiraci a dýchacích funkcích. Možnost dokoupení 5 svodového EKG. Základní verze s měřením CO_2 sidestream nebo s možností měření anestetických plynů (HAL, ENF, ISO, SEV, DES), NO_2 a CO_2 + s nebo bez měření O_2 sidestream nebo s možností měření anestetických plynů (HAL, ENF, ISO, SEV, DES), NO_2 a CO_2 mainstream.

Technické parametry:

Typ zařízení: monitor vitálních funkcí

Měřené parametry: EKG (3 svod), SpO₂, pulz, NIBP, etCO₂, teplota, respirace

Displej: 8palcový barevný dotykový displej

Napájení: vestavěná Li-ion baterie, napájení
100–240 V, 50/60 Hz

Doba provozu na baterii: až 8 hodin

Hmotnost: 5,5 kg

Rozměry: 32,8 × 15,8 × 28,5 cm

Komunikační rozhraní: USB, Bluetooth, Wi-Fi pro připojení k externím zařízením



Anestezie a monitoring

Monitor životních funkcí x12 VET s 12,1" EtCO₂ | 153104

EDAN X12 VET s etCO₂ je vysoce kvalitní, přenosný monitor vitálních funkcí navržený pro použití ve veterinárních klinikách, záchranných službách a dalších veterinárních zařízeních. Tento přístroj umožňuje komplexní sledování vitálních parametrů zvířecích pacientů, včetně end-tidal CO₂ (etCO₂), což je klíčová funkce pro analýzu dýchání. Díky své vysoké přesnosti, mobilitě a intuitivnímu ovládání je ideální pro monitorování pacientů v kritických nebo resuscitačních situacích a pro inhalační anestezii.

EDAN X12 VET s etCO₂ je ideální pro veterinární kliniky, resuscitační jednotky a další veterinární pracoviště, která potřebují efektivní, přesné a mobilní monitorování vitálních funkcí pacientů v reálném čase, zejména v kritických situacích a pro inhalační anestezii.

Doplňující informace: Zařízení je vybaveno pokročilými senzory pro měření etCO₂, což poskytuje přesné údaje o respiraci a dýchacích funkcích. Možnost dokoupení 5svodového EKG.

Klíčové vlastnosti:

Komplexní monitorování vitálních funkcí: měření EKG, SpO₂, NIBP, etCO₂, teploty a respirace, což poskytuje kompletní přehled o stavu pacienta.

End-tidal CO₂ (etCO₂): měření koncentrace oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu je nezbytné pro monitorování respirace a včasné rozpoznání dýchacích problémů.

Přenosný a kompaktní design: kompaktní a lehký přístroj umožňuje snadné přenášení a mobilní použití v různých prostředích.

Vysoká přesnost a spolehlivost: pokročilé senzory a algoritmy poskytují přesné a spolehlivé výsledky pro všechny měřené parametry.

Intuitivní ovládání: velký barevný dotykový displej usnadňuje ovládání přístroje a rychlý přehled o vitálních funkcích pacienta.

Dlouhá výdrž baterie: vestavěná baterie umožňuje nepřetržité monitorování pacienta až po dobu 8 hodin na jedno nabití.

Pokročilé alarmy: upozornění na změny vitálních funkcí, s možností přizpůsobení alarmů dle potřeb klinického prostředí.

Technická specifikace:

Měřené parametry: EKG (3 svod), SpO₂, pulz, NIBP, etCO₂, teplota, respirace

Displej: 12,1palcový barevný dotykový displej

Napájení: vestavěná Li-ion baterie, napájení 100–240 V, 50/60 Hz

Doba provozu na baterii: až 8 hodin

Hmotnost: 3,5 kg

Rozměry: 30,6 × 30,9 × 15,1 cm



Monitor životních funkcí x12 VET s 12,1" EtCO₂ Advanced | 157622

EDAN X12 VET s etCO₂ je vysoce kvalitní, přenosný monitor vitálních funkcí navržený pro použití ve veterinárních klinikách, záchranných službách a dalších veterinárních zařízeních. Tento přístroj umožňuje komplexní sledování vitálních parametrů zvířecích pacientů, včetně end-tidal CO₂ (etCO₂), což je klíčová funkce pro analýzu dýchání. Díky své vysoké přesnosti, mobilitě a intuitivnímu ovládání je ideální pro monitorování pacientů v kritických nebo resuscitačních situacích a pro inhalační anestezii. Řada Advanced oproti standardní x12 VET disponuje integrovanou termo tiskárnou, měřením IBP, 12 svodů EKG.

EDAN X12 VET s etCO₂ Advanced je ideální pro veterinární kliniky a další veterinární pracoviště, která potřebují efektivní, přesné a mobilní monitorování vitálních funkcí pacientů v reálném čase, zejména v kritických situacích a pro inhalační anestezii.

Doplňující informace: zařízení je vybaveno pokročilými senzory pro měření etCO₂, což poskytuje přesné údaje o respiraci a dýchacích funkcích.

Klíčové vlastnosti:

Komplexní monitorování vitálních funkcí: měření EKG (12 svodů) SpO₂, pulz, NIBP, IBP, etCO₂, teploty a respirace, což poskytuje kompletní přehled o stavu pacienta.

End-tidal CO₂ (etCO₂): měření koncentrace oxidu uhličitého ve vydechaném vzduchu je nezbytné pro monitorování respirace a včasné rozpoznání dýchacích problémů.

Přenosný a kompaktní design: kompaktní a lehký přístroj umožňuje snadné přenášení a mobilní použití v různých prostředích.

Vysoká přesnost a spolehlivost: pokročilé senzory a algoritmy poskytují přesné a spolehlivé výsledky pro všechny měřené parametry.

Intuitivní ovládání: velký barevný dotykový displej usnadňuje ovládání přístroje a rychlý přehled o vitálních funkcích pacienta.

Dlouhá výdrž baterie: vestavěná baterie umožňuje nepřetržité monitorování pacienta až po dobu 8 hodin na jedno nabití.

Pokročilé alarmy: upozornění na změny vitálních funkcí, s možností přizpůsobení alarmů dle potřeb klinického prostředí.

Technická specifikace:

Měřené parametry: EKG (12 svod), SpO₂, pulz, NIBP, IBP, etCO₂, teplota, respirace

Displej: 12,1palcový barevný dotykový displej

Napájení: vestavěná Li-ion baterie, napájení 100–240 V, 50/60 Hz

Doba provozu na baterii: Až 8 hodin

Hmotnost: 3,5 kg

Rozměry: 30,6 × 30,9 × 15,1 cm



Anestezie a monitoring

Veterinární monitor životních funkcí CVET VPM-25 | 2802733

Veterinární monitor životních funkcí CVET VPM-25 s tiskárnou | 2802734

Veterinární monitor životních funkcí COVETRUS je kvalitním monitorem s mnoha parametry a dotykovým barevným LCD displejem o velikosti 10,4" a rozlišením 1024x768.

Tento monitor je ideální volbou pro veterinární kliniky hledající spolehlivý a vysoce funkční přístroj pro monitorování zdravotního stavu svých pacientů. Přináší kombinaci pokročilých funkcí, uživatelské přívětivosti a robustního designu, což ho činí nenahraditelným pomocníkem ve vaší každodenní praxi.

Specifikace:

Rozlišení: 1024x768

Velikost displeje: 10,4"

Rozměry: 261x206x171 mm

Hmotnost: cca 3,77 kg

Měřicí parametry

– standardní příslušenství

- EKG se svody 3 / 5
- SpO₂
- NIBP
- Resp
- Temp
- HR/PR

Měřicí parametry

– volitelné příslušenství

- EKG 12 svod
- IBP 2 kanál
- EtCO₂

Vlastnosti:

Intuitivní uživatelské rozhraní s možností tabulkových trendů a velkých čísel pro snadné čtení.

Komunikace pomocí vysoce spolehlivých modulů Infoware G a Infoware X, podporující Wi-Fi, WCDMA a LAN připojení.

Pokročilé měření s volitelnými moduly, včetně algoritmu Glasgow pro 12 svodové EKG a Respironics pro EtCO₂.

Alarmy s nízkou, střední a vysokou prioritou, poskytující zvukové a vizuální notifikace.

Rozsahy a měření parametrů:

EKG: Srdeční frekvence, ST úroveň, arytmie.

Dýchání: Trans-thorakální impedance, EtCO₂.

NIBP: Oscilometrická měření, manuální a automatické režimy.

SpO₂: Rozsah 0-100 %, přesnost ±2 %.

Kapnografie: EtCO₂, InCO₂, rozsah 0-150 mmHg.

Teplota: Termistorová sonda, rozsah 0-50 °C.

IBP: 2 kanály, rozsah -50 až 300 mmHg.



CVET infusní pumpa | 128018

Infuzní pumpa Covetrus pracuje nejen na baterie, ale také se střídavým nebo stejnosměrným napájením, čímž se dokonale hodí pro veterinární použití.

Multifunkční infuzní pumpa se vyznačuje přesností, snadným použitím, bezpečností a všestranností při každodenním použití v infuzní terapii.

Hlavní vlastnosti

- Dvojitý CPU pro bezpečnější podání infuze.
- Jasný a dobře čitelný LCD displej.
- Numerická klávesnice.
- Vysoká uživatelská přívětivost.
- Funkce uvolnění okluzního tlaku, vhodná zejména u malých zvířat.
- Nastavení audiovizuálního alarmu (10 úrovní) při okluzi a přítomnosti vzduchu v hadičkách.
- Lithiová baterie 2 200 mAh, doba provozu: > 8 h.
- Kompatibilní s jednorázovými infuzními sety Covetrus



Infuzní pumpa Agilia VP MC CZ | 137237

Rozsah rychlosti průtoku: 0,1-1500 ml/h

Zvyšování o 0,1 ml/h od 0,1 do 99,9 ml/h (volitelně 0,01 ml/h od 0,10 do 9,99 ml/h), o 1 ml/h od 100 do 1500 ml/h.

Rychlost průtoku může být omezena v závislosti na názvu léku (měkké a tvrdé limity) pomocí programu Agilia Vigilant Drug Lib, IV Medication Safety System.

Režimy infuze

- Režim ml/h: objem + průtok, objem + čas, průtok + čas, objem + čas + průtok, profil s úpravou dávky směrem nahoru/dolu, sekvenční průběžný/ přerušovaný, sekundární vak, počet kapek/min.

- Režim dávky

Doba trvání infuze 0 h 01 min – 168 h 00 min

Bolusové podávání

Grafické znázornění rychlosti průtoku a tlaku

Systém alarmů

Rozměry (v/š/h) / hmotnost: 135 × 190 × 170 mm / Přibližně 2 kg.

Displej: modrý grafický monochromatický LCD

Baterie

Vlastnosti: 7.2 V 2.2 Ah – Li-ion

Napájení: 100 V – 240 V ~ / 50 / 60 Hz s funkčním uzemněním

Odolnost proti vodě: IP22



Lineární dávkovače

CVET Lineární dávkovač | 128019

Lineární dávkovač zajišťuje kontinuální podávání injekcí s přesnou průtokovou rychlostí a monitoruje proces podávání injekce pacientovi konstantní rychlostí pro zajištění klinické léčby po stanovený časový úsek. Pracuje nejen na baterie, ale také se střídavým nebo stejnosměrným napájením, čímž se dokonale hodí pro veterinární použití. Lineární dávkovač Covetrus se vyznačuje přesností, snadným použitím, bezpečností a všestranností při každodenním použití v injekční terapii.

Hlavní vlastnosti

- Dvojitý CPU pro bezpečnější podání roztoků.
- Jasný a dobře čitelný LCD displej.
- Numerická klávesnice, vysoká uživatelská přívětivost.
- Funkce uvolnění okluzního tlaku, vhodná zejména pro malá zvířata.
- Nastavení audiovizuálního alarmu (10 úrovní) při okluzi a přítomnosti vzduchu v hadičkách.
- Lithiová baterie 2 200 mAh, doba provozu: > 7 h.
- Kompatibilní s následujícími velikostmi stříkaček: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml a 50/60 ml.



Dentální jednotky

Dentální jednotka veterinární D-Pro + příslušenství | 150350

Dentální jednotka veterinární D-Pro, včetně příslušenství
Nízkootáčkový násadec s externím přívodem vody pro účinné chlazení.
Výkonný vysokorychlostní násadec otočný o 360° se samočinným LED osvětlením.
Vysoce kvalitní bezolejový vzduchový kompresor.
Velkokapacitní nádrž na vzduch o objemu 20 l zajišťuje vyrovnaný tlak.
Automatické vypouštění nečistot nebo vody ze vzduchové nádrže výrazně snižuje problémy s každodenní údržbou, snižuje riziko koroze a prodlužuje životnost.
Magnetická horní plošina přístroje pro odkládání nástrojů.
Váha 46 kg.



Dentální jednotka veterinární D-U2000 + příslušenství | 150147

Dentální jednotka veterinární D-U2000, včetně příslušenství
Výkonný vysokorychlostní násadec otočný o 360° se samočinným LED osvětlením.
Automatické vypouštění nečistot nebo vody ze vzduchové nádrže výrazně snižuje problémy s každodenní údržbou, snižuje riziko koroze a prodlužuje životnost.
Nízkootáčkový násadec s chlazením.
Magnetická horní plošina přístroje pro odkládání nástrojů.
Ultrazvuk s automatickým sledováním frekvence pro zajištění výkonu a bílým LED světlem.
Váha 32 kg.



Dentální jednotka HIGHIDENT TRIO PLUS PIEZO LED NSK | 164395

Highdent – nová éra ve stomatologii zvířat
Trio Plus je veterinární stomatologický systém s ergonomickými funkcemi, od kanadského výrobce Dispomed.
Nová a snadno čistitelná polička vám poskytne více prostoru pro vaše nástroje. Nastavitelná výška (78,7 cm do 104 cm).
K dispozici v 11 barevných provedeních.

Příslušenství

- Stříkačka vzduch/voda
- Vysokorychlostní násadec (LED, interní chlazení)
- OZK (LED, chlazení)
- Polička na nástroje
- Hroty k OZK
- Olejový kompresor

Možnost doplnění o:

- Nízkorychlostní násadec – kolénko nebo rovný násadec (bez světla, s chlazení)

Možnost přizpůsobení dentální jednotky Vaším požadavkům.



Dentální vybavení

Dentální jednotka HIGHIDENT QUATTRO PLUS – bez násadců | 163196

Highdent – nová éra ve stomatologii zvířat
Quattro Plus je nejkomplexnější veterinární stomatologický systém s ergonomickými funkcemi, od kanadského výrobce Dispomed.
Nová a snadno čistitelná polička vám poskytne více prostoru pro vaše nástroje. Nastavitelná výška (78,7 cm to 104 cm)
K dispozici v 11 barevných provedeních.



Příslušenství

- Sání
- Stříkačka vzduch/voda
- Vysokorychlostní násadec (LED, interní chlazení)
- Nízkorychlostní násadec – kolénko (bez světla, bez chlazení)
- OZK (LED, chlazení)
- Polička na nástroje
- Hroty k OZK, vrtáčky, lešticí koncovky



Přístroj je dodáván bez vysokorychlostního a nízkorychlostního násadce.
U HS příprava na chlazení a LED, U LS s přípravou na chlazení.
Možnost přizpůsobení dentální jednotky Vašim požadavkům!

Ultrazvuky na zubní kámen

VET Piezo Scaler PS1 CVET | 115008

VET Piezo Scaler PS1 LED CVET | 115009

Kompaktní ultrazvukový scaler speciálně navržený pro veterinární stomatologii.

- Odstraňování zubního kamene, endo sklíčidlo a automatický přívod vody.
- S nastavitelnou intenzitou a množstvím vody: 10 úrovní nastavení.
- Ovládání pomocí nožního pedálu. Přístroj je dodáván s externí nádrží na vodu o objemu 800 ml.
- Snadné čištění díky hladkému povrchu.
- Odnímatelný násadec a výměnné hroty s možností sterilizace v autoklávu: po každém ošetření vytáhněte násadec a odšroubujte koncovku na odstraňování zubního kamene a upínací sklíčidlo. Před sterilizací násadec zabalte do sterilní gázy nebo sterilního sáčku.
- Kompatibilní s externím přívodem vody.
- Digitální ovládání.
- Frekvence kolem 30 000 Hz.
- Hmotnost: 0,73 kg.
- Rozměry (š × h × v): 190 × 125 × 60 mm.
- Balení obsahuje: 1× přístroj, 1x klinickou sadu: 1× násadec-E, 1× nástroj pro výměnu hrotů, 3 hroty (HS-S4-E, HS-P3-E, HS-S1-E).



Bipolární elektrochirurgický kauter Kentamed ACTIS-150 | 143486

inteligentní, spolehlivý, mikroprocesorem řízený elektrokauter s maximálním výstupním výkonem 150 W.

5 provozních režimů s nezávislým nastavením výkonu.

Senzory přehřátí a výpadku proudu zvyšují bezpečnost pacienta.

Součástí přístroje sada 6 ks monopolárních elektrod (různé tvary) s držadlem, 1 ks neutrální desková elektroda INOX, bipolární pinzeta s kabelem a nožní pedál.

Jednotka ovládaná ručním dvoutlačítkovým vypínačem nebo nožním dvojpedálem.

Rozměry: š26 × h29,5 × v12,5 cm

Hmotnost: 7,5 kg

Záruka 3 roky.



Autoklávy

Sterilizátor parní Euroklav 23VS+ 23l třída S | 139593

Autokláv 23VS+ je moderní a výkonný sterilizační přístroj navržený pro optimální využití ve zdravotnických a laboratorních zařízeních. Tento autokláv třídy S nabízí vysokou kvalitu zpracování, atraktivní design a snadnou obsluhu. Jeho pokročilé funkce a rychlé sterilizační programy zajišťují efektivní a bezpečnou sterilizaci nástrojů a materiálů.

Technické specifikace

- **Velikost komory:** Délka 45 cm × Ø 25 cm
- **Objem komory:** 22 litrů
- **Maximální množství náplně:** 4 kg nástrojů, 1 kg textilií
- **Rozměry (Š×V×H):** 42,5 cm × 48,5 cm × 66 cm
- **Hmotnost:** 43 kg
- **Napájení:** 230 V / 50 Hz
- **Příkon:** 3.000 Watt

	Univerzální program	Rychlý program	Šetrný program	Prionový program
Teplý start: 0,5 kg nástrojů	27 min	14 min	35 min	75 min
Studený start: 3 kg nástrojů	35 min	20 min	42 min	83 min



Sterilizátor parní VACUCLAVE 118, 17 l, 3 misky, manuální plnění | 146029

Autokláv VACUCLAVE 118 je vysoce kvalitní sterilizační přístroj, ideální pro použití v lékařských, zubních a veterinárních ordinacích, stejně jako v laboratorních zařízeních. Tento kompaktní a efektivní autokláv nabízí spolehlivou sterilizaci nástrojů a materiálů, a to vše při zachování jednoduchosti ovládání a údržby. Disponuje manuálním plněním.

Technické specifikace

- **Objem:** 17 litrů
- **Napětí:** 220 – 230 V / 50 – 60 Hz
- **Spotřeba energie:** 2,100 W
- **Sterilizace:** Třída B
- **Rozměry (V × Š × H):** ø 25 cm × 35 cm délka
- **Rozměry komory:** 250 mm/ průměr × 350 mm/ hloubka
- **Hmotnost:** 48 kg
- **Nakládané množství:** max. 5 kg nástroje / 1,8 kg textilu
- **Plnění:** manuální
- **Příslušenství:** 3 misky

Program	Teplota a doba výdrže	Provozní časy	Sušení
Univerzální-B	134 °C, 5,5 min	22–27 min	20 min
Quick-S	134 °C, 3,5 min	15–18 min	5 min
Rychlý-B	134 °C, 5,5 min	22–25 min	10 min
Jemný-B	121 °C, 20,5 min	37–42 min	20 min
Prion-B	134 °C, 20,5 min	37–42 min	20 min



Sterilizátor parní VACUCLAVE 118B, 17 l, 3 misky, externí plnění | 149333

Autokláv VACUCLAVE 118B je vysoce kvalitní sterilizační přístroj, ideální pro použití v lékařských, zubních a veterinárních ordinacích, stejně jako v laboratorních zařízeních. Tento kompaktní a efektivní autokláv nabízí spolehlivou sterilizaci nástrojů a materiálů, a to vše při zachování jednoduchosti ovládání a údržby. Disponuje externím plněním.

Technické specifikace

- **Objem:** 17 litrů
- **Napětí:** 220 – 230 V / 50 – 60 Hz
- **Spotřeba energie:** 2,100 W
- **Sterilizace:** Třída B
- **Rozměry (V × Š × H):** ø 25 cm x 35 cm délka
- **Rozměry komory:** 250 mm / průměr x 350 mm / hloubka
- **Hmotnost:** 48 kg
- **Nakládání množství:** max. 5 kg nástroje / 1,8 kg textilu
- **Plnění:** externí
- **Příslušenství:** 3 misky

Program	Teplota a doba výdrže	Provozní časy	Sušení
Univerzální-B	134 °C, 5,5 min	22–27 min	20 min
Quick-S	134 °C, 3,5 min	15–18 min	5 min
Rychlý-B	134 °C, 5,5 min	22–25 min	10 min
Jemný-B	121 °C, 20,5 min	37–42 min	20 min
Prion-B	134 °C, 20,5 min	37–42 min	20 min



Sterilizátor parní VACUCLAVE 123, 23 l, 3 misky, manuální plnění | 149331

Vacuclave 123 je špičkový autokláv od renomované společnosti MELAG, navržený pro efektivní a spolehlivou sterilizaci nástrojů ve zdravotnických a dentálních praxích. Díky svému modernímu designu a pokročilým funkcím splňuje nejvyšší standardy sterilizace dle evropské normy EN 13060. Disponuje manuálním plněním.

Technické specifikace

- **Objem:** 23 l
- **Rozměry (š × v × h):** 47 × 50 × 64 cm (zařízení se vejde na desku stolu 60 cm)
- **Velikost komory:** ø 25 cm × délka 45 cm
- **Hmotnost:** 49 kg
- **Sterilizace:** Třída B
- **Napětí:** 220–230 V, 50–60 Hz
- **Spotřeba energie:** 2 100 W
- **Nakládání množství:** max. 6 kg nástrojů / 2 kg textilií
- **Plnění:** manuální
- **Příslušenství:** 3 misky

Program	Teplota a doba výdrže	Provozní časy	Sušení
Univerzální-B	134 °C, 5,5 min	24–31 min	20 min
Quick-S	134 °C, 3,5 min	16–20 min	5 minut
Rychlý-B	134 °C, 5,5 min	24–27 min	10 min
Jemný-B	121 °C, 20,5 min	39–47 min	20 min
Prion-B	134 °C, 20,5 min	37–48 min	20 min



Sterilizátor parní VACUCLAVE 123B, 23 l, 3 misky, externí plnění | 149332

Vacuclave 123 je špičkový autokláv od renomované společnosti MELAG, navržený pro efektivní a spolehlivou sterilizaci nástrojů ve zdravotnických a dentálních praxích. Díky svému modernímu designu a pokročilým funkcím splňuje nejvyšší standardy sterilizace dle evropské normy EN 13060. Disponuje externím plněním.

Technické specifikace

- **Objem:** 23 l
- **Rozměry (š × v × h):** 47 × 50 × 64 cm (zařízení se vejde na desku stolu 60 cm)
- **Velikost komory:** Ø 25 cm × délka 45 cm
- **Hmotnost:** 49 kg
- **Sterilizace:** Třída B
- **Napětí:** 220–230 V, 50–60 Hz
- **Spotřeba energie:** 2 100 W
- **Nakládané množství:** max. 6 kg nástrojů / 2 kg textilií
- **Plnění:** externí
- **Příslušenství:** 3 misky

Program	Teplota a doba výdrže	Provozní časy	Sušení
Univerzální-B	134 °C, 5,5 min	24–31 min	20 min
Quick-S	134 °C, 3,5 min	16–20 min	5 minut
Rychlý-B	134 °C, 5,5 min	24–27 min	10 min
Jemný-B	121 °C, 20,5 min	39–47 min	20 min
Prion-B	134 °C, 20,5 min	37–48 min	20 min



Sterilizátor parní SteriHero VET 23S, 23 l, 3 misky | 133522

SteriHero Vet 23 S je pokročilý a efektivní sterilizační přístroj určený speciálně pro veterinární kliniky. Tento autokláv třídy S nabízí vysokou kvalitu zpracování a je navržen pro snadnou a bezpečnou sterilizaci nástrojů a materiálů. Díky modernímu designu a pokročilým funkcím je ideálním řešením pro vaši veterinární praxi.

Technické specifikace

- **Velikost komory:** Ø 25 cm × 45 cm dlouhá
- **Objem komory:** 23 litrů
- **Maximální množství náplně:** 5 kg nástrojů, 1 kg textilií
- **Rozměry (Š×V×H):** 47 cm × 50 cm × 64 cm (přístroj se vejde na stůl o šířce 60 cm)
- **Hmotnost:** 47 kg
- **Napájení:** 220–230 V / 50–60 Hz (2.100 Watt)

Program	Teplota a doba výdrže	Provozní časy	Sušení
Univerzální-B	134 °C, 5,5 min	22–27 min	20 min
Quick-S	134 °C, 3,5 min	15–18 min	5 min
Rychlý-B	134 °C, 5,5 min	22–25 min	10 min
Jemný-B	121 °C, 20,5 min	37–42 min	20 min
Prion-B	134 °C, 20,5 min	37–42 min	20 min



Sterilizátor horkovzdušný MELAG 75 4,3l, včetně kazety | 153958

Sterilizátor MELAG 75 je robustní a spolehlivý sterilizační přístroj určený pro profesionální použití. Vyrobený z vysoce kvalitní nerezové oceli a smaltovaných obalů, tento sterilizátor nabízí dlouhodobý provoz a zabraňuje popáleninám. Kompaktní design přístroje umožňuje snadnou obsluhu a efektivní sterilizaci s krátkými provozními časy. Ideální pro zdravotnická zařízení, laboratoře a další odborné provozy.

Klíčové vlastnosti:

- **Krátké provozní doby:** sterilizační cyklus trvá pouze 60 minut.
- **Snadná obsluha:** intuitivní ovládání a automatická sterilizační sekvence.
- **Kvalita a přesnost:** vysoce kvalitní výroba a přesná regulace teploty v rozmezí 60–180°C.

Technické údaje

- **Rozměry (hloubka x šířka x výška v cm):**
Vnější: 40 × 31 × 26
Vnitřní: 29,5 × 19,5 × 7,5
Podnos: 29 × 19 × 2
Hliníková kazeta: 29 × 19 × 4
- **Výkon:** 230 V / 50 Hz / 650 W
- **Hmotnost:** 12 kg
- **Objem:** 4,3 l



Sterilizátor horkovzdušný Stericell 22 ECO | 118985

STERICELL 22 ECO je kompaktní a efektivní horkovzdušný sterilizátor s nucenou cirkulací vzduchu, ideální pro lékařské a laboratorní prostředí. Díky mikroprocesorovému řídicímu systému a digitálnímu displeji poskytuje přesnou kontrolu a snadné ovládání. Tento sterilizátor zajišťuje spolehlivou sterilizaci nástrojů a materiálů.

Klíčové vlastnosti:

- **Kompaktní design:** ideální pro menší prostory, snadno se vejde do každého pracoviště.
- **Nucená cirkulace vzduchu:** zajišťuje rovnoměrné a rychlé zahřívání sterilizační komory.
- **Programovatelné sterilizační programy:** umožňují snadné přizpůsobení různým potřebám.

Technické údaje

- **Objem:** 22 l
- **Rozměry (š × v × h):** 406 mm × 604 mm × 560 mm (včetně dveří a madla)
- **Velikost komory:** šířka 240 mm, hloubka 320 mm, výška 295 mm
- **Hmotnost:** 31 kg
- **Napětí:** 230 V 1~ (4,2 A)
- **Maximální množství:** nosnost síta max. 10 kg/síto /na polici, nosnost celkem 25 kg/skříň



Sterilizátor horkovzdušný Stericell 55 ECO | 115968

STERICELL 55 ECO je kompaktní a efektivní horkovzdušný sterilizátor s nucenou cirkulací vzduchu, ideální pro lékařské a laboratorní prostředí. Díky mikroprocesorovému řídicímu systému a digitálnímu displeji poskytuje přesnou kontrolu a snadné ovládání. Tento sterilizátor zajišťuje spolehlivou sterilizaci nástrojů a materiálů.

Klíčové vlastnosti

- **Kompaktní design:** ideální pro menší prostory, snadno se vejde do každého pracoviště.
- **Nucená cirkulace vzduchu:** zajišťuje rovnoměrné a rychlé zahřívání sterilizační komory.
- **Programovatelné sterilizační programy:** umožňují snadné přizpůsobení různým potřebám.

Technické údaje

- **Objem:** 55 l
- **Rozměry (š × v × h):** 620 mm × 680 mm × 640 mm (včetně dveří a madla)
- **Velikost komory:** šířka 400 mm, hloubka 390 mm, výška 350 mm
- **Hmotnost:** 55 kg
- **Napětí:** 230 V 1~ (4,2 A)
- **Maximální zatížení:** nosnost síta max. 20 kg/síto /na polici, nosnost celkem 50 kg/skříň



Ultrazvukové čističky

Čistička ultrazvuková Elmasonic Med 60, včetně víčka a koše | 142015

ElmaSonic Med 60 je kompaktní a efektivní ultrazvukové čisticí zařízení s kapacitou 4,3 litrů. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a mikroprocesorovému řídicímu systému nabízí přesnou kontrolu a snadné ovládání. Ideální pro lékařské a laboratorní prostředí.

Technické parametry:

- **Objednací číslo:** ELM1100677-C
- **Pracovní kapacita / Celkový objem:** 4,3/5,0 litrů
- **Vnější rozměry (d × š × v):** 370 × 210 × 275 mm
- **Vnitřní rozměry lázně (d × š × hl):** 275 × 125 × 145 mm
- **Hmotnost včetně víčka:** 5,2 kg



Mikroskop BioBlue EVO binocular CVET | 114917

Mikroskop BioBlue EVO binocular ALU pouzdro CVET | 115848

Mikroskopy pro běžné vyšetření. Lze použít pro jednoduchou cytologii a pro vyšetření moči, krve, stěrů, parazitů, mikroorganismů, kožního seškrabu, ušních roztočů a plísni.

- Okuláry WF 10x/20 mm a osvětlení Köhler NeoLED™.
- Otočná hlavice pro 4 semi-plan objektivy 4/10/S40/S100 pro imerzní olej.
- Integrovaný mechanický stolek X-Y.
- Koaxiální hrubé a jemné ostření (s přesností 2 μ m) s ochranou sklíček.
- Výškově nastavitelný Abbeův kondenzor s irisovou clonou a držákem filtru.
- Binokulární model dodávaný s 1W osvětlením NeoLED™ pro vysoký světelný výkon.
- 1W NeoLED™ modely s dobíjecími bateriemi a integrovaným napájecím zdrojem.
- Ergonomický stojan.
- Volitelný kufřík na přenášení (2801887).
- Volitelný objektiv 20x a S60x.
- Rozměry (v x š x h): 360 x 176 x 227 mm.
- Hmotnost: 4 kg.



Mikroskop Trinocular HE CVET | 128026

Mikroskop s nejmodernějšími funkcemi, vysokým rozlišovacím výkonem objektivů a 3W NeoLed s LED osvětlením určeným pro všechny druhy náročných aplikací i pro základní výzkum.

- Okuláry: EWF10x/22 mm Ø 30 mm.
- Trinokulární hlava s 30° nakloněnými tubusy Siedentopf.
- Mezipupilární vzdálenost 47-76 mm s dioptrickým nastavením na levém okuláru.
- Nosní okulár: otočný pětinasobně obrácený nosní okulár na kuličkových ložiscích.
- Objektivy: E-Plan EPL 4x/0,10, 10x/0,25, S40x/0,65, S100x/1,25 s olejovou imerzí.
- IOS objektivy.
- Všechny optické díly jsou ošetřeny proti plísni.
- Stolek: 216 x 150 mm s integrovaným stolem 79 x 52 mm mechanickým stolem.
- Kondenzátor: výškově nastavitelný Abbeův kondenzátor N.A. 1,25 s otvorem pro volitelné posuvníky.
- Nastavení ostření: koaxiální hrubé a jemné nastavení, přesnost 2 μ m, rozsah posuvu 20 mm.
- Doraz stolku pro ochranu sklíček a objektivů.
- Nastavení tuhosti.
- Osvětlení a napájení: diaskopické osvětlení a osvětlení s nastavitelnou intenzitou 3W NeoLED™ s interním napájecím zdrojem 100V-240V (CE).
- Senzor iCare pro zamezení zbytečných ztrát energie.
- Osvětlení mikroskopu se automaticky vypne, když uživatel opustí svou pozici.
- CSS – systém ukládání kabelů umožňuje uživateli prakticky vložit napájecí kabel do zadní části přístroje, což umožňuje jeho snadné uskladnění.
- Rozměry: 407 x 210 x 255 (VxŠxH).
- Hmotnost: 9,0 kg.
- Záruka 10 let na mechanické části a optiku (2 roky na elektronické části).



Mikroskop bScope trinocular CVET | 114918

Mikroskop bScope trinocular ALU pouzdro CVET | 115849

Mikroskopy pro výzkum a laboratoře. Lze použít pro cytologii a pro vyšetření moči, krve, stěrů, parazitů, mikroorganismů, kožního seškrabu, ušních roztočů a plísní.

- Okuláry HWF 10x/20 mm.
- Trinokulární hlava pro snadnou montáž kamery.
- Pětivrzková otočná hlavice s kuličkovým ložiskem, objektivy 4/10/S40/S100 pro imerzní olej a štěrbinou pro polarizační filtr.
- Možnost upgradu na jiné kontrastní metody.
- Integrovaný mechanický stolek X-Y bez ozubeného hřebene.
- Koaxiální hrubé a jemné ostření (s přesností 1 μm) s ochranou sklíček.
- 3W NeoLED™ nastavitelný systém osvětlení (volitelné baterie jsou k dispozici).
- Integrovaná rukojeť pro přenášení, systém pro uložení kabelů.
- Volitelný kufřík na přenášení (2801888).
- Volitelný objektiv 20x a S60x.
- Rozměry (v x š x h): 409 x 195 x 235 mm.
- Hmotnost: 6,5 kg.



Wifi Kamera k mikroskopu CVET | 114919

- Přidání WiFi kamery k mikroskopu je ideální pro bezdrátové sdílení/prohlížení snímků z mikroskopu.
- Kamera je napájena z přiložené nabíječky USB nebo z portu USB počítače.
- Standardní montážní držák C s objektivem 0,37x C-mount, který je součástí produktu.
- Vybaven snímačem CMOS s rozlišením 5 MP s 12bitovou konverzí odstínů šedi a 24bitovým barevným podáním.
- Vysoké rozlišení: 1280x720 pixelů (5 MP).
- Přenáší snímky současně do několika chytrých telefonů, tabletů s podporou WiFi nebo počítačů.
- Software pro zaostřování obrazu je k dispozici pro systémy Windows, MAC a Android.
- Balení obsahuje veškeré potřebné příslušenství.
- Barevná kamera CMOS WiFi.
- Snímač 1/2,8", 5,0 MP.
- Snímky v reálném čase 1920 x 1080 pixelů.
- ADC 12 bitů, barevná hloubka 24 bitů.
- Nízký poměr signál/šum.
- Napájení přes port USB nebo nabíječku USB.
- Odesílá snímky kódované v H.264 do chytrých telefonů, počítačů a zařízení s podporou WiFi, tabletů se systémy iOS, Android a Windows.



Otoskopy

Otoskop Heine G 100 Box s nabíjecí stanicí | 145774

Veterinární sety HEINE s rukojetí s vysoce svítivou LED diodou a Otoskopickou operační hlavicí HEINE G100 jsou vyrobeny z odolného materiálu.

Osvětlovací hlavice s vícenásobně potaženou otočnou čočkou odolnou proti poškrábání a 1,6násobným zvětšením pro obraz s vysokým rozlišením umožňuje optimální instrumentaci při vyšetření zvukovodu a bubínku. Hlavice otoskopu je shora otevřená, a tak umožňuje zavést operační nástroj do spekula a provádět potřebné zákroky v uchu, nebo jiných dutinách. Lze dodat i otevřená (vyříznutá) kovová spekula, umožňující lepší přístup nástroje do ústí spekula.

Speciální optické rozhraní přesně integruje LED osvětlení s optickým systémem, aby bylo zajištěno jasné, homogenní světlo během vyšetření. Světlo je převáděno do ústí hlavice pomocí vláknového světlovodu.

Otoskop HEINE G100 LED box s nabíjecí stanicí

Rukojeť otoskopu se nabíjí ve stolní stanici a je opatřena regulátorem jasu s aretací.

Sada obsahuje

- HEINE G100 štěrbinovou operační hlavicí
- Rukojeť HEINE LED light
- Spekula HEINE 57 mm délka / 4 mm průměr
- Spekula HEINE 65 mm délka / 6 mm průměr
- Spekula HEINE 90 mm délka / 7 mm průměr
- Zvětšení 1,6×
- Stolní nabíjecí stanice
- Skladovací a přepravní box



Otoskop Heine G 100 LED s nabíjecí stanicí | 145773

Veterinární sety HEINE s rukojetí s vysoce svítivou LED diodou a Otoskopickou operační hlavicí HEINE G100 jsou vyrobeny z odolného materiálu.

Osvětlovací hlavice s vícenásobně potaženou otočnou čočkou odolnou proti poškrábání a 1,6násobným zvětšením pro obraz s vysokým rozlišením umožňuje optimální instrumentaci při vyšetření zvukovodu a bubínku. Hlavice otoskopu je shora otevřená, a tak umožňuje zavést operační nástroj do spekula a provádět potřebné zákroky v uchu, nebo jiných dutinách. Lze dodat i otevřená (vyříznutá) kovová spekula, umožňující lepší přístup nástroje do ústí spekula.

Speciální optické rozhraní přesně integruje LED osvětlení s optickým systémem, aby bylo zajištěno jasné, homogenní světlo během vyšetření. Světlo je převáděno do ústí hlavice pomocí vláknového světlovodu.

Otoskop HEINE G100 LED s nabíjecí stanicí

Plná funkčnost osvětlovací hlavy LED G100 je zaručena dobíjecí rukojetí BETA.

Sada obsahuje

- LED v kvalitě HEINE
- Zvětšení 1,6×
- Celokovové pouzdro
- Stolní nabíjecí stanice NT4



Otoskop Heine G 100 LED box s USB nabíjením | 150025

Otoskop HEINE G100 LED box s USB nabíjením
Rukojeť otoskopu se dobíjí pomocí USB nabíječky a je opatřena regulátorem jasu s aretací.

Sada obsahuje

- HEINE G100 šterbinovou operační hlavici
- Rukojeť HEINE USB
- Spekula HEINE 57 mm délka / 4 mm průměr
- Spekula HEINE 65 mm délka / 6 mm průměr
- Spekula HEINE 90 mm délka / 7 mm průměr
- Zvětšení 1,6×
- USB nabíječka
- Skladovací a přepravní box



Otoskop Heine G 100 LED s USB nabíjením | 145772

Veterinární sety HEINE s rukojetí s vysoce svítivou LED diodou a Otoskopickou operační hlavici HEINE G100 jsou vyrobeny z odolného materiálu.

Osvětlovací hlavice s vícenásobně potaženou otočnou čočkou odolnou proti poškrábání a 1,6násobným zvětšením pro obraz s vysokým rozlišením umožňuje optimální instrumentaci při vyšetření zvukovodu a bubínku. Hlavice otoskopu je shora otevřená, a tak umožňuje zavést operační nástroj do spekula a provádět potřebné zákroky v uchu, nebo jiných dutinách. Lze dodat i otevřená (vyříznutá) kovová spekula, umožňující lepší přístup nástroje do ústí spekula.

Speciální optické rozhraní přesně integruje LED osvětlení s optickým systémem, aby bylo zajištěno jasné, homogenní světlo během vyšetření. Světlo je převáděno do ústí hlavice pomocí vláknového světlovodu.

Otoskop HEINE G100 LED s USB nabíjením

Plná funkčnost osvětlovací hlavy LED G100 je zaručena dobíjecí rukojetí BETA. Dobíjení pomocí USB kabelu a zásuvného napájecího zdroje.

Sada obsahuje

- LED v kvalitě HEINE
- Zvětšení 1,6×
- Celokovové pouzdro



Otoskop Heine G 100 s oft.hlavicí BETA 200 s USB nabíjením | 145775

Veterinární set HEINE s rukojetí s vysoce svítivou LED diodou a Otoskopickou operační hlavicí HEINE G100 a Oftalmoskopickou hlavicí BETA 200 je vyroben z odolného materiálu a disponuje vícevrstvou otočnou čočkou, odolnou proti poškrábání s 1,6násobným zvětšením. Hlavice otoskopu je shora otevřená, a tak umožňuje zavést operační nástroj do spekula a provádět potřebné zákroky v uchu, nebo jiných dutinách. Lze dodat i otevřená (vyříznutá) kovová spekula, umožňující lepší přístup nástroje do ústí spekula.

Oftalmoskop BETA 200 vyhovuje vyšším refrakčním vadám.

27 jednočočkových rekoss disků.

+ v 1D krocích: 1-10 15 20 40 D

- v 1D krocích: 1-10 15 20 25 35 D

Otoskop HEINE G100 s Oftalmoskopickou hlavicí BETA 200 s USB nabíjením

Držátko otoskopu se dobíjí pomocí USB nabíječky a je opatřeno regulátorem jasu s aretací.

Sada obsahuje

- HEINE G100 šterbinovou operační hlavicí
- HEINE Beta 200S Oftalmoskopickou hlavicí
- Rukojeť HEINE LED light
- Spekula HEINE 57 mm délka / 4 mm průměr
- Spekula HEINE 65 mm délka / 6 mm průměr
- Spekula HEINE 90 mm délka / 7 mm průměr
- Zvětšení 1,6×
- Stolní nabíjecí stanici
- Skladovací a přepravní box



Otoskop Heine G 100 s oftalmologickou hlavicí BETA 200+nabíjecí stanice | 145776

Veterinární set HEINE s rukojetí s vysoce svítivou LED diodou a Otoskopickou operační hlavicí HEINE G100 a Oftalmoskopickou hlavicí BETA 200 je vyroben z odolného materiálu a disponuje vícevrstvou otočnou čočkou, odolnou proti poškrábání s 1,6násobným zvětšením. Hlavice otoskopu je shora otevřená, a tak umožňuje zavést operační nástroj do spekula a provádět potřebné zákroky v uchu, nebo jiných dutinách. Lze dodat i otevřená (vyříznutá) kovová spekula, umožňující lepší přístup nástroje do ústí spekula.

Oftalmoskop BETA 200 vyhovuje vyšším refrakčním vadám.

27 jednočočkových rekoss disků.

+ v 1D krocích: 1-10 15 20 40 D

- v 1D krocích: 1-10 15 20 25 35 D

Otoskop HEINE G100 s Oftalmoskopickou hlavicí BETA 200 s nabíjecí stanicí

Držátko otoskopu se nabíjí ve stolní stanici a je opatřeno regulátorem jasu s aretací.

Sada obsahuje

- HEINE G100 šterbinovou operační hlavicí
- HEINE Beta 200S Oftalmoskopickou hlavicí
- Rukojeť HEINE LED light
- Spekula HEINE 57 mm délka / 4 mm průměr
- Spekula HEINE 65 mm délka / 6 mm průměr
- Spekula HEINE 90 mm délka / 7 mm průměr
- Zvětšení 1,6×
- Stolní nabíjecí stanici
- Skladovací a přepravní box

Otoskop SIGMA-C LED fialový | 116421

Kapesní otoskop SIGMA-C LED patří mezi otoskopy, které pro přímé vyšetření sluchovodu a bubínku středního ucha používají technologii LED osvětlení. Technologie osvětlení LED zajišťuje optimální kvalitu světla a značné ekonomické i ekologické výhody, jelikož životnost světelné diody je až 1000krát delší než u xenonového osvětlení a baterie jsou vybíjeny podstatně pomaleji, takže v důsledku toho není potřeba je často měnit a likvidovat.

Otoskop SIGMA-C LED má insuflační vstup pro ruční pumpičku pro pneumatické testování ušního bubínku. Součástí kapesního otoskopu SIGMA-C LED je integrovaná výklopná lupa s trojnásobným zvětšením, která díky minimálním odrazům poskytuje ostrý obraz. Kapesní otoskop SIGMA-C LED je vyroben z nárazuodolného plastu s povrchovou úpravou z nerezové oceli a vyznačuje nízkou hmotností, takže se s ním velmi příjemně pracuje a hezky padne do ruky. Předpokládaná životnost LED osvětlení je cca 50 000 hodin.

Otoskop SIGMA-C LED je dodáván v černobílém nylonovém pouzdru na suchý zip a součástí balení je 14 ušních zrcátek (sedm o průměru 2,5 mm a sedm o průměru 4 mm).

zdroj: 2 × AA baterie (nejsou součástí balení)

dodáváno v nylonovém pouzdru

k dostání ve fialové, černé a modré barvě



Vlastnosti

- osvětlení pomocí nejmodernější LED technologie
- čisté bílé světlo s intenzitou cca 7 500 lx
- značné ekonomické i ekologické výhody oproti halogenovému či xenonovému osvětlení
- insuflační vstup pro pneumatické testování bubínku
- výklopná lupa s trojnásobným zvětšením
- životnost LED osvětlení cca 50 000 hodin
- vyrobeno z odolného plastu s povrchovou úpravou z nerezové oceli
- se 14 ušními zrcátky (7 × Ø 2,5 mm, 7 × Ø 4 mm)



Otoskop Xenon Halogen GIMA sada | 94592

Sada obsahuje: 1× držadlo 8× spekula: 2,5–3,4–4,5–5,5–9 mm krátká, autoklavovatelný plast a 4–5–7 mm dlouhá. Napájení: dvě baterie 1,5V, nejsou součástí

Oftalmologie



Ruční štěrbinová lampa Kowa SL-19 bílá, včetně příslušenství | 158040

Ruční štěrbinová lampa KOWA SL-19 pro veterinární pracoviště

Bílá/černá barva

Binokulární mikroskop

Celkové zvětšení: 10×, 16×

Vnitřní úhel: 13 °

Pracovní vzdálenost: cca 80 mm (u zvětšení 16×)

cca 100 mm (u zvětšení 10×)

Skutečné zorné pole: Ø 10 mm (při zvětšení 16×)

Ø 15 mm (při zvětšení 10×)

PD rozsah nastavení: 55–72 mm

Dioptrická korekce: -8D do + 5D

Šířka štěrbin: 0,1, 0,2, 0,8 mm a bod (kruhový)

Velikost bodu: Ø1, Ø5, Ø12mm

Délka štěrbin: 1, 5, 12 mm fixní a 1,5 až 12 mm kontinuálně nastavitelná

Zdroj světla: LED – bílé

Nastavení úrovně svitu: plynule nastavitelné od 200 až do 20 000 LUX

Úhel osvětlení: horizontální, ± 60 stupňů

Filtr: zabudovaný modrý

Provozní doba: 360 min. při plné intenzitě světla

El. zdroj: 3,0–4,8 V = 3 ks AAA baterie

Spotřeba energie: max. 3,6 V

Rozměry: 107 × 197 × 238 mm

Hmotnost: 620 g (bez baterií)

Záruka 24 měsíců



Oční frézka Algerbrush II, s kovovým hrotem 0,5mm | 156761

klas. tř. I



Vyšetřovací čočka asférická MaxField 20D Binocular Indirect Lens | 158347

Image Mag: 2.97×

Laser Spot Mag: .34×

Static FOV: 50 °

Pracovní vzdálenost: 47 mm

Clear Aperture: 48 mm

Váha čočky: 54 g

V různých barevných variantách



Vyšetřovací čočka asférická MaxField 28D Binocular Indirect Lens | 158348

Image Mag: 2.11×

Laser Spot Mag: .47×

Static FOV: 58 °

Pracovní vzdálenost: 27 mm

Clear Aperture: 38,2 mm

Váha čočky: 39 g

Různé barevné varianty

Nosič lupových brýlí KeelerFrame – modré | 160639

Nosič lupových brýlí s fixační šňůrkou v modré barvě s moderním designem – v optice lze do obrouček vložit Vaše dioptrická korekce



Brýle lupové SuperVu Galilean Loupes 2,5×50 cm | 160637

Lupové brýle pro precizní práci, k uchycení na nosič Keeler Frame, Keeler Headband – 2,5 (pracovní pole 11,8 cm) × pracovní vzdálenost 50 cm



Keeler headband – Hlavový držák lupových brýlí | 160641

Hlavový držák na lupové brýle



Oftalmoskop E-scope Riester F.O. XL 2,5 V bílý | 163616

Oftalmoskop E-scope Riester F.O. XL 2,5 V černý | 163918

Kapesní oftalmoskop e-scope F.O. XL 2,5 V patří mezi ruční oftalmoskopy, které pro přímé vyšetření oka a očního pozadí používají nejmodernější technologii vláknové optiky a jasným bílým xenonovým světlem (3200 K; 8000 lux). Použitá technologie optického vlákna je ideální volbou pro optimální zaostření a přímé vedení světla skrz výkonnou asférickou optiku. Má lehce ovladatelné dioptrické kolečko s 18 korekčními čočkami a nastavitelné kolečko se čtyřmi clonami a dvěma filtry. Oftalmoskop se automaticky po 2-3 minutách používání vypne. Je vyroben z odolného plastu. Oftalmoskop je dodáván v černém plastovém pouzdru a k dostání je v černé nebo bílé barvě.



Laryngoskopy

Laryngoskop GIMA Green Line sada Miller 1-2-3 Xenon | 139918

Laryngoskopický set GIMA Green Line XENON/HALOGEN – 2,5
V obsahuje rukojeť a 3 rovné čepele Miller 1-2-3.
Halogenová žárovka vydává studené jasné světlo.
Laryngoskopy jsou zdravotnické prostředky pro ORL
(otorhinolaryngologii), které usnadňují zavádění endotracheálních kanyl.
Laryngoskop se skládá z rukojeti a lžice.
Laryngoskopy mají buď zaoblené lžice MACINTOSH nebo rovné lžice MILLER.

Sada Doctor set 3 obsahuje:

- 3 ks rovných lžic MILLER
- rukojeť splňuje ISO 7376 a je kompatibilní s nemagnetickými lžicemi McIntosh a Miller GIMA (bajonetové nasazení)
- je vyrobena z nerezové oceli
- snadná parní nebo ETO sterilizace (autoklávovatelné do 134 °C po dobu 5 minut)
- lžice jsou osazeny halogenovými žárovkami
- baterie se vkládají do rukojeti (možno použít klasické alkalické nebo i dobíjecí baterie)
- dodáváno v praktickém kufříku



Laryngoskop GIMA Standard sada McIntosh 1-2-3-4 | 139837

Laryngoskopická sada se čtyřmi McIntosh vyšetřovacími lžicemi (Adult set)
Laryngoskopy jsou zdravotnické prostředky pro ORL
(otorhinolaryngologii), které usnadňují zavádění endotracheálních kanyl.
Laryngoskop se skládá z rukojeti a lžice.
Laryngoskopy mají buď zaoblené lžice MACINTOSH nebo rovné lžice MILLER.

Sada obsahuje:

- 4 ks zaoblených lžic McIntosh
- rukojeť splňuje ISO 7376 a je kompatibilní s nemagnetickými lžicemi McIntosh a Miller GIMA (bajonetové nasazení)
- je vyrobena z nerezové oceli
- snadná parní nebo ETO sterilizace (autoklávovatelné do 134 °C po dobu 5 minut)
- lžice jsou osazeny klasickými (vláknovými) žárovkami
- baterie se vkládají do rukojeti (možno použít klasické alkalické nebo i dobíjecí baterie)
- dodáváno v praktickém kufříku



Laryngoskop GIMA Standard sada Miller 1-2-3 | 139919

Laryngoskopický set GIMA Standard Line obsahuje rukojeť a 3 rovné čepele Miller 1-2-3.
Klasická žárovka vydává jasné teplé světlo.
Laryngoskopy jsou zdravotnické prostředky pro ORL (otorhinolaryngologii), které usnadňují zavádění endotracheálních kanyl.
Laryngoskop se skládá z rukojeti a lžice.
Laryngoskopy mají buď zaoblené lžice MACINTOSH nebo rovné lžice MILLER.

Sada Doctor set 3 obsahuje:

- 3 ks rovných lžic MILLER
- rukojeť splňuje ISO 7376 a je kompatibilní s nemagnetickými lžicemi McIntosh a Miller GIMA (bajonetové nasazení)
- je vyrobena z nerezové oceli
- snadná parní nebo ETO sterilizace (autoklárovatelné do 134 °C po dobu 5 minut)
- lžice jsou osazeny klasickými (vláknovými) žárovkami
- baterie se vkládají do rukojeti (možno použít klasické alkalické nebo i dobíjecí baterie)
- dodáváno v praktickém kufříku



Laryngoskop sada DISPOLED (rukojeť a 4 lžice) | 93549

Laryngoskop sada DISPOLED (rukojeť a 4 lžice) – DISPOLED rukojeť, a greenlite lžice MAC1-4 – MetalMax GS 100 LED MAC 3 – MetalMax GS 100 LED MAC 4



Refraktometry

Refraktometr pro měření mleziva | 81733

Jedná se o optický refraktometr (brixmetr) vybavený stupnicí v rozsahu 0 až 32 °Bx. Přesnost měření činí 0,2 %.

Jedná se o optický refraktometr (brixmetr) vybavený stupnicí v rozsahu 0 až 32 °Bx. Přesnost měření činí 0,2 %. Vhodný pro měření kravského mleziva (kolostra) a tak podobně.

Refraktometr je vybaven automatickou kompenzací teploty.

Příklad: 100 g roztoku 25 °Bx obsahuje 25 g cukru. Jinými slovy, ve 100 g cukerného roztoku je 25 g cukru a 75 g vody.



Refraktometr pro měření mleziva CVET | 128016

Tele si vytváří pasivní imunizaci z veškerých potřebných protilátek, které obsahuje pouze mlezivo. Jestliže jím tele není krmeno, jeho koncentrace IgG je tedy nulová. Je-li tele krmeno mlezivem, je při testování, zda je pasivní imunizace telat dostatečná, velmi důležité, kdy jsou vzorky mleziva odebírány a jakým způsobem jsou následně hodnoceny.

Koncentrace IgG protilátek je po dobu 24-72 h poměrně stálá, je tedy dostačující odebrat vzorky krve telete pouze jednou v tomto časovém rozmezí.

Vyhodnocení výsledků

Kvalita mleziva se měří na základě jeho obsahu IgG.

Je-li koncentrace IgG vyšší než 50 mg/ml, považuje se za mlezivo dobré kvality (Brix větší než 22 %). Koncentrace IgG menší než 25 mg/ml se pokládá za nekvalitní (Brix menší než 22 %). Je-li procento lomu refraktometru větší než 22 %, znamená to, že koncentrace IgG (mleziva) je vyšší než 50 mg/ml, je-li menší než 22 %, považujeme koncentraci IgG menší než 50 mg/ml.



Detail produktu

- Rozsah měření: Brix 0-32 %.
- Minimální hodnota stupnice: Brix 0,20 %.
- Rozměry: 26 × 40 × 170 mm.

Refraktometr pro měření mleziva digitální KRUUSE | 93091

Refraktometr KRUUSE Colostrum poskytuje velmi rychle spolehlivý výsledek měření mleziva, což naznačuje, zda je kvalita mleziva dostatečně dobrá pro krmení novorozence. Kvalita mleziva se měří v procentech s mezní hodnotou 22 %. Kolostrum před krmením novorozence otestujte a používejte pouze kvalitní kolostrum.

Hodnocení dle stupnice Brix v %:

22 % a více – kvalitní (toto mlezivo je vhodné k prvnímu napojení telete)

18 až 21 % – průměrné (pro druhé případně další krmení)

méně než 17 % – nekvalitní (nejdříve až 2. den po narození)



Refraktometr pro měření moči psů, koček, velká zvířata | 45274

Jedná se o optický refraktometr třemi stupnicemi pro měření vlastností moči.

- specifická hmotnost sg moči psů a velkých zvířat
- specifická hmotnost sg moči koček
- sérové proteiny v krvi g / 100 ml

Refraktometr je vybaven automatickou kompenzací teploty.



Refraktometr pro měření séra a moči CVET | 128017

Refraktometr Covetrus rychle a přesně měří koncentraci látek ve fyziologických tekutinách zvířat. Pomocí tří typů měření lze jednotlivě vyhodnotit specifickou hmotnost moči, bílkovin v plazmě a index lomu. Produkt se vyznačuje svou jednoduchou konstrukcí, snadným používáním, manipulací a jasnou čitelností výsledků.

Vlastnosti

Refraktometr je navržen tak, aby rychle a přesně snímal různé indexy lomu tekutin rozdílných koncentrací. Hliníková konstrukce se vyznačuje lehkostí, skladností a snadnou manipulací. Rukojeť je díky jemnému silikonu příjemná na dotek. Vysoké rozlišení očníce poskytuje širší rozpětí viditelnosti obrazu, a tím uživateli umožňuje přesnější vyhodnocování výsledků.

Technické údaje

- 0-12 g/dl bílkovin v plazmě,
1,000-1,040 specifická hmotnost moči,
1,3330-1,3600 nd.
- Minimální hodnota stupnice:
0,2 g/dl bílkovin v plazmě,
0,005 specifická hmotnost moči,
0,0005 nd.
- Rozměry: 26 × 40 × 170 mm.



Mikrocentrifuga CVET | 155564

Kompaktní a stabilní konstrukce, vysoká univerzálnost a snadné ovládání, jakož i plynulý rozjezd a pozvolné brzdění, LCD displej.

Rychlejší zpomalení/zrychlení umožňuje dokončit pokus podle potřeby v kratším čase.

Unikátní konstrukce pro instalaci rotoru pomocí klipů umožňuje rychlejší výměnu rotoru bez použití nářadí.

Díky ochraně krytu víka a systému detekce překročení rychlosti a nevyváženosti je zajištěn bezpečný provoz přístroje.

Stupňovitý regulátor rychlosti otáčení odstředivky je 100 otáček za minutu a účinný časový rozsah odstředování je 1-99 minut nebo 1-59 sekund.

Detail produktu

- Rozsah otáček: 500-12 000 otáček za minutu
- Max. FCR: 9660×g
- Max. otáčky: 12 000 otáček/min
- Časovač: 1-99 min / 1-59 s
- Rozměry (d × š × v): 194 × 229 × 120 mm
- Hmotnost: 2 kg
- Napájení: AC100-250 V / 50/60 Hz
- Hlučnost (maximální rychlost): ≤ 47 dB(A)
- Stupeň ochrany: IP21



Stolní centrifuga CVET | 155561

Pro běžné užití, např. koncentrace buněčných suspenzí, separace séra nebo plazmy atd. Má kompaktní a stabilní konstrukci a umožňuje digitální nastavení rychlosti a času odstředování.

Pevný úhlový rotor s kapacitou pro 6 zkumavek o objemu 15 ml (rozměry 16x100 mm) a číslovanými pozicemi.

Průhledné polykarbonátové víko pro vizualizaci a kontrolu rotoru.

LED displej pro nastavení a vizualizaci času a rychlosti operace.

Digitální nastavení rychlosti až do maximálních 4000 otáček za minutu.

Bezpečnostní spínač, který zabraňuje odstředování, pokud je víko otevřené, a automaticky zastaví provoz v případě otevření víka.

Pružný závěsný motor zajišťující plynulý provoz.

Přísavné nožičky pro dobrou fixaci k pracovnímu povrchu.

Dostupné adaptéry pro zkumavky o objemu 10 ml (13x100 mm) a 5/7 ml (13x75 mm); viz příslušenství.

Detail produktu

- Ovládání: digitální
- Rotor: s pevným úhlem
- Otáčky: 1000-4000 otáček/min (po 500 otáčkách/min)
- Čas: 1-59 min (nastavení po 1 min)
- Kapacita: 6×15 ml
- Max. RCF: 1790 g
- Spotřeba: 80 W
- Napájení: 220 V – 50 Hz





Centrifuga stolní | 60113

S rotorem 6× 15 ml

Plynule nastavitelná standardní centrifuga

Maximální otáčky: 4 500 ot./min

Časovač: 0–60 min

Rozměry: 27 × 27 × 25 cm

Hmotnost: 8,5 kg

Napětí: 230 V

Frekvence: 50 Hz

Váha veterinární KRUUSE Scale 250 | 80870

Kvalitní nerezová váha s gumovou podložkou v ceně.
Nosnost do 250 kg s přesností 0,1 kg.
Platforma s rozměry D 900 × 500 mm, výška 60 mm.
4 nastavitelné nožky zajišťující vynikající stabilitu.
Velký LCD displej, lehce čistitelná.



Váha digitální pro koně do 1000 kg Kruuse | 71491

Hmotnost koně je důležité pro veterináře, jakož i na jezdce. Equivet váha pro koně je velice přesná a spolehlivá.
Váží koně s hmotností až do 1 000 kg s přesností 0,2 kg.
Přesné vážení zajišťují vysoce kvalitní snímače a software, který byl vyvinut na vážení živých zvířat.
Snímače a kabely jsou kompletně integrované v rámu a jsou tak chráněné před znečištěním a hlodavci.
Robustní pochozí plošina o rozměrech 200 cm × 100 cm × 8,1 cm je pokryta gumovou protiskluzovou podložkou (pro trvanlivost, bezpečnost a redukci hluku).
Součástí je nabíjecí indikátor napájený baterií s podsvíceným displejem.



Váha digitální Vet Animal do 200kg nerez CVET | 120856

Robustní veterinární váha pro snadné vážení čtyřnohých pacientů.

- Rozsah: 200 kg, citlivost 100 g.
- Snadné použití.
- Extra plochá: výška pouze 40 mm.
- Vážicí plocha z nerezové oceli s možností oplachu.
- Lze přemísťovat pomocí přepravní rukojeti.
- Pouzdro displeje z vysoce kvalitní narázuvzdorné nerezové oceli.
- Rozměry: 900 × 600 × 40 mm.
- Balení obsahuje nástěnný držák displeje, vážicí plošinu, kryt z nerezové oceli, napájecí modul, baterie (4 × 1,5 V), návod k použití.

Váha digitální do 5kg CVET | 120851

Digitální váha pro malá domácí zvířata do 5 kg.

- Rozsah: 5 kg, citlivost: 1 g.
- Snadno čitelný LCD displej.
- Funkce automatického vypnutí při napájení z baterie.
- Lze použít s napájecím adaptérem (2801013, lze objednat samostatně) nebo na baterie.
- Vážicí deska a kryt z nerezové oceli.
- Velikost desky: 120 × 150 mm.



Sortiment světel představuje pouze část naší rozsáhlé nabídky. Pro kompletní nabídku produktů nás prosím kontaktujte.

Světlo Dr. Mach LED 110 s uchycením na lištu stolu | 160679

Dr. Mach LED 110 je moderní a vysoce výkonné osvětlovací zařízení, navržené pro optimální osvětlení pracovních prostorů, ideální pro vyšetřování. Je dostupné ve třech modelech: Rail (s fixační svorkou pro lištu stolu), Wall (s upevněním na zeď) a Mobile (na stojanu s pěti nohama).

Technická specifikace

- Intenzita světla: 30 000 lux
- Teplota barvy světla: 4 000 K (denní bílá)
- Index podání barev (Ra): 97
- Počet LED: 3
- Životnost LED: 60 000 hodin



Světlo Dr. Mach LED 115 mobilní na kolečkách | 54287

Dr. Mach 115 je mobilní světlo, které nabízí vynikající osvětlení pro diagnostické vyšetření. Díky mobilnímu stojanu na kolečkách je toto světlo snadno přenosné a flexibilní, což usnadňuje jeho použití v různých prostředích a během různých procedur. S intenzitou 60 000 luxů a průměrem světelného pole 11 cm je ideální pro intenzivní a rovnoměrné osvětlení. Světlo s teplotou 4000 K poskytuje přirozené bílé světlo, které zajišťuje vynikající vizualizaci a detaily.

Technická specifikace

- Typ světla: LED chirurgické světlo na stojanu s kolečky
- Intenzita osvětlení: 60 000 luxů
- Index podání barev (Ra): 97
- Teplota světla: 4 000 K (denní bílá)
- Průměr světelného pole: 11 cm
- Úhel nastavení: nastavitelný pro flexibilní směřování světla




Světlo Dr. Mach LED 120F mobilní s dlouhým ramenem | 44187

Dr. Mach 120F je mobilní světlo navržené pro přesné a flexibilní osvětlení zákroků, vyšetření a diagnostických procedur. Tento model je vybaven dlouhým ramenem, které poskytuje široký dosah a flexibilitu při nastavování světla. S intenzitou 50 000 luxů, teplotou světla 4500 K a focusovatelným průměrem světelného pole v rozmezí 13–18 cm je Dr. Mach 120F ideální pro jasné a přesné osvětlení pracovního pole.

Technická specifikace

- Typ světla: mobilní LED chirurgické světlo s dlouhým ramenem
- Intenzita osvětlení: 50 000 luxů
- Index podání barev (Ra): 96
- Teplota světla: 4 500 K (denní bílá)
- Focusovatelný průměr světelného pole: 13–18 cm
- Úhel nastavení: nastavitelný pro flexibilní směřování světla

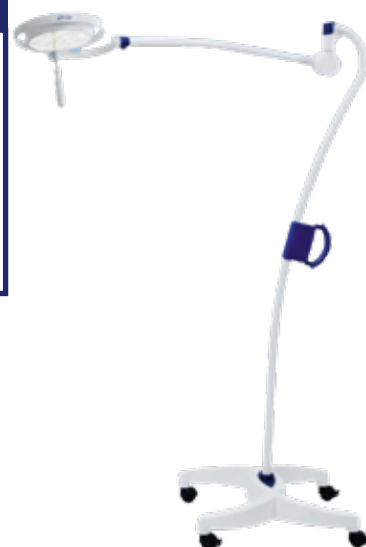

Světlo Dr. Mach LED 130F na zeď | 44785

Dr. Mach 130F je vysoce kvalitní chirurgické světlo navržené pro instalaci na zeď, které poskytuje optimální a flexibilní osvětlení během chirurgických zákroků a diagnostických procedur. S intenzitou 70 000 luxů, teplotou světla 4500 K a focusovatelným průměrem světelného pole v rozmezí 15–21 cm je Dr. Mach 130F ideální pro nezbytné jasné a detailní osvětlení.

Technická specifikace

- Typ světla: LED chirurgické světlo na zeď
- Intenzita osvětlení: 70 000 luxů
- Teplota světla: 4 500 K (denní bílá)
- Index podání barev (Ra): 95
- Focusovatelný průměr světelného pole: 15–21 cm
- Úhel nastavení: nastavitelný pro flexibilní směřování světla



Světlo Dr. Mach LED 150F na strop (do 2,8 m) | 138582

Dr. Mach 150F je vysoce kvalitní chirurgické světlo navržené pro instalaci na strop, které poskytuje optimální a flexibilní osvětlení během chirurgických zákroků a diagnostických procedur. S intenzitou 110 000 luxů, teplotou světla 4500 K a focusovatelným průměrem světelného pole v rozmezí 18–25 cm je Dr. Mach 150F ideálním světlem pro nezbytné jasné a detailní osvětlení. Tento model je vhodný pro stropy do výšky 2,8 m, což zajišťuje univerzální použití ve většině chirurgických sálů a vyšetřoven.

Technická specifikace

- Typ světla: LED chirurgické světlo na strop
- Intenzita osvětlení: 110 000 luxů
- Teplota světla: 4 500 K (denní bílá)
- Index podání barev (Ra): 96
- Focusovatelný průměr světelného pole: 18–25 cm
- Úhel nastavení: nastavitelný pro flexibilní směřování světla
- Maximální výška stropu: 2,8 m



Světlo Dr. Mach LED 300MC na zeď (do 2,8 m) | 159435

Dr. Mach 300MC – Chirurgické světlo s upevněním na zeď pro precizní a flexibilní osvětlení do 2,8 m výšky, které poskytuje optimální a flexibilní osvětlení během chirurgických zákroků a diagnostických procedur. S intenzitou 160 000 luxů, nastavitelnou teplotou světla v rozmezí 3750–4750 K a focusovatelným průměrem světelného pole v rozmezí 18–30 cm je Dr. Mach 300MC ideálním světlem pro zákroky, kde je nezbytné jasné a detailní osvětlení. Tento model je vhodný pro stropy do výšky 2,8 m, což zajišťuje širokou použitelnost ve většině chirurgických sálů a vyšetřoven.

Technická specifikace

- Typ světla: LED chirurgické světlo na zeď
- Intenzita osvětlení: 160 000 luxů
- Teplota světla: nastavitelná v rozmezí 3750–4750
- Index podání barev (Ra): 95
- Focusovatelný průměr světelného pole: 18–30 cm
- Úhel nastavení: nastavitelný pro flexibilní směřování světla
- Maximální výška stropu: 2,8 m



Sortiment stolů představuje pouze část naší rozsáhlé nabídky. Pro kompletní nabídku produktů nás prosím kontaktujte.

Stůl univerzální SIMPL 16000, nerez, hydraulický | 160660

Univerzální veterinární stůl Tabtech SIMPL 16000 s nerezovou deskou bez žlábků pro snadné čištění. Stůl je hydraulický a se zabrzditelnými kolečky a disponuje longitudinálním náklonem.

- Rozměry desky (cm): 60 × 120 (Ize nechat vyrobit atypický rozměr – příplatek výrobce).
- Rozsah snížení (cm): 56–118



Stůl vyšetřovací/operační UVS 1000, stavitelné nožičky | 137575

Pro malou praxi ideální univerzální stůl, ergonomické provedení, velmi stabilní stůl jak na vyšetřování, tak i operace malých zvířat.

- sklopná deska 0 °–80 °
- hydraulický zdvih
- nosnost 100 kg
- plochá patientská deska 60 × 120 cm
- fixační motýlky
- stavitelné nožičky nebo brzděná kolečka 12,5 cm



Stůl operační ME2DUNI/L (LS), nerez V-TOP, elektrický | 160661

Veterinární operační stůl Tabtech ME2DUNI/L (LS) s nerezovou V-TOP deskou a elektrickým pohonem. Stůl disponuje jak longitudinálním, tak laterálním náklonem. Pojízdný.

- Rozměry desky (cm): 65 × 150
- Rozsah snížení (cm): 68–108



Stůl vyšetřovací SVT 18 000 UNI, syntetická deska, SONO | 160662

Veterinární vyšetřovací stůl Tabtech SVT 18 000 UNI se syntetickou deskou vhodnou pro sonografické vyšetření (výřez pro přístup sonografické sondy). Možnost mít desku s výřezy určenými pro SONO vyšetření, možnost ploché desky po zadělení výřezů. Ke stolu je prodlužovací nástavec.

- Rozměry desky (cm): 62 × 126, s prodloužením 62 × 151
- Rozsah snížení (cm): 38–110



Stůl vyšetřovací VFT 19 000, nerez, elektrický | 160663

Veterinární vyšetřovací stůl Tabtech VFT 19 000 s nerezovou deskou (možnost gumové podložky – příplatek) s elektrickým pohonem a kolečky. Stůl disponuje longitudinálním náklonem.

- Rozměry desky (cm): 60 × 122 (lze nechat vyrobit atypický rozměr – příplatek výrobce).
- Rozsah snížení (cm): 54–94



Panno-Med

Stůl operační BASE LIFT, nerez deska, bateriový | 155908

Veterinární operační stůl s pevnou deskou z nerezové oceli, na kolečkách, bateriový

Elektrický/bateriový stůl s nožním ovládáním

Výškově nastavitelný v rozmezí 54–100 cm

Podvozek s maximální stabilitou, světle šedý práškově lakovaný rám

Horní deska s odtokem 130 × 60 cm, 14 háčků pro přivázání, otvory se závitem pro instalaci kolejnic

Zvýšený okraj horní desky

Maximální zatížení 120 kg



Stůl univerzální ECO LIFT, nerez, elektrický | 160664

Veterinární univerzální stůl Panno-Med ECO LIFT s nerezovou rovnou deskou a elektrickým pohonem, bez koleček. Možnost syntetické desky místo nerezové nebo hydraulického pohonu místo elektrického. Stůl disponuje žlábkem a odtokem, rovněž jej lze longitudinálně naklápět. Dostupný v 5 barevných variantách – Red-Violet, Daffodil yellow, Light green, Signal blue, Light grey

- Rozměry desky (cm): 60 × 130
- Rozsah snížení (cm): 72–102



Stůl operační ECO LIFT V-TOP, nerez V-TOP, elektrický | 160665

Veterinární operační stůl Panno-Med ECO LIFT V-TOP s nerezovou V-TOP deskou a elektrickým pohonem (možnost hydraulického pohonu), bez koleček. Stůl disponuje žlábkem s odtokem a longitudinálním náklonem.

- Rozměry desky (cm): 50 × 143
- Rozsah snížení (cm): 72–102



Stůl operační OP System V-TOP, nerez V-TOP, elektrický | 160666

Veterinární operační stůl Panno-Med OP System V-TOP je luxusní operační stůl vyrobený z prvotřídních materiálů. Stůl disponuje V-TOP nerezovou deskou, je plně elektrický a pojízdný. Stůl je opatřen žlábkem s odtokem, longitudinálním a laterálním náklonem. Možnost bateriového pohonu za příplatek.

- Rozměry desky (cm): 50 × 143
- Rozsah snížení (cm): 58–98



Stůl univerzální OP System Sliding top, nerez, elektrický | 160667

Univerzální veterinární stůl Panno-Med OP System Sliding top je luxusní všestranný stůl vyrobený z prvotřídních materiálů. Díky posuvné desce (Sliding top) se hodí jak k preciznímu vyšetřování a léčebným metodám, tak k operacím. Je plně elektrický a pojízdný. Stůl je opatřen žlábkem s odtokem, longitudinálním a laterálním náklonem. Možnost bateriového pohonu za příplatek.

- Rozměry desky (cm): 50 × 139
- Rozsah snížení (cm): 58–98



Stůl univerzální PURE Standing, nerez, elektrický | 160668

Univerzální veterinární stůl Panno-Med PURE Standing je vrcholným produktem firmy Panno-Med. Je vyroben z vysoce kvalitního nerez a dostává svého názvu PURE – v překladu „čistý“. Stůl totiž charakterizují čisté linie – jeho opěrný a zároveň snižovací mechanismus je situován ze strany. Narozdíl od PURE Wall – mounted, který se připevňuje ke stěně, může stůl PURE Standing stát v prostoru. Díky takové konstrukci je spodní poloha stolu při snížení opravdu nízko. Stůl je vyráběn se žlábkem s odtokem a za příplatek stůl může disponovat longitudinálním náklonem anebo zabudovanou váhou. (Možnost varianty se syntetickou deskou).

- Rozměry desky (cm): 60 × 130
- Rozsah snížení (cm): 18–119



Stůl univerzální PURE Wall mounted, nerez, elektrický | 160669

Univerzální veterinární stůl Panno-Med PURE Wall-mounted je vrcholným produktem firmy Panno-Med. Je vyroben z vysoce kvalitního nerez a dostává svého názvu PURE – v překladu „čistý“. Stůl totiž charakterizují čisté linie – jeho opěrný a zároveň snižovací mechanismus je situován ze strany. Narozdíl od PURE Standing, který může stát v prostoru, je PURE Wall-mounted připevněn ke stěně. Díky takové konstrukci je spodní poloha stolu při snížení ještě níže než u zmíněného PURE Standing. Stůl je vyráběn se žlábkem s odtokem a za příplatek stůl může disponovat longitudinálním náklonem anebo zabudovanou váhou. (Možnost varianty se syntetickou deskou).

- Rozměry desky (cm): 60 × 130
- Rozsah snížení (cm): 11–112



Stůl univerzální TREND Flat, nerezový, elektrický | 160670

Univerzální veterinární stůl Panno-Med TREND Flat je vysoce kvalitním stolem se širokou škálou použití. Stůl lze používat jak ve veterinární ordinaci, tak na operačním sále. Deska je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli (možnost varianty syntetické desky) s longitudinálním náklonem a se žlábkem s odtokem. Za příplatek lze nerezovou desku opatřit vyhříváním, které Vám při zákrocích na operačním sále pomůže udržet tělesnou teplotu pacienta.

- Rozměry desky (cm): 60 × 130
- Rozsah snížení (cm): 72-102



Stůl operační TREND, V-TOP, modrý | 54555

Veterinární operační stůl sestaven ze dvou nerezových desek plynule sklopných v rozmezí 0 až 90 stupňů s měnitelnou výškou zdvihu od 720 do 1200 mm.

Veterinární elektrický stůl TREND V-TOP s nerezovými sklopnými deskami. Dodáván včetně nerezové misky a 4 úchytů.

- Vyroben z prvotřídní oceli a hliníku.
- Povrch lakován práškovou barvou podle vzorníku RAL.
- Elektrický pohon (napájecí kabel), nastavení výšky v rozmezí 72-102 cm, obsluha pomocí nožního spínače na obou stranách.
- Rám s maximální stabilitou, odnímatelná nerezová stolová deska (celkový rozměr 143 × 50 cm).
- Na jedné straně vybaven kolečky (umožňují plynulý pohyb stolu zvednutím na opačné straně).
- Plynule nastavitelný úhel sklonu desky stolu (až 45 °) s pohodlným ovládáním jednou rukou, podporovaný plynovou pružinou.
- Plynulá regulace V-TOPu (až 90 °) ovládáním jednou rukou, podpořenou nepřetlakovanými plynovými pružinami.
- Včetně odtokového žlabu a odkapávací misky (výsuvné), včetně 2 kolejnic (na delší straně) a 4 rychloupínacích úchytů.
- K dispozici v pěti různých barvách: vínová, žlutá, světle zelená, modrá a světle šedá.



Stůl operační AERON, nerezový, elektrický | 160671

Operační veterinární stůl s nerezovou deskou, elektrický, pojízdný – Panno-Med AERON je špičkovým produktem firmy Panno-Med. Je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli, disponuje longitudinálním a laterálním náklonem a je poháněn elektricky. (Za příplatek lze objednat variantu s bateriovým pohonem). Stůl je osazen kolečky pro snadné a přesné pozicování stolu. (Bez postranních podpor, které jsou na fotce – lze je dokoupit jako příslušenství)

- Rozměry desky (cm): 50 × 139
- Rozsah snížení (cm): 80-110



Stůl operační AERON, V-TOP, elektrický | 146277

Veterinární operační stůl pro využití s C-ramenem

- Elektricky nastavitelná výška v rozmezí 80–110 cm
- Podélný elektrický náklon 15 °
- Boční elektrické naklápění 20 °
- Rentgenová průsvitná deska
- Na baterie nebo s napájecím kabelem
- Pohyblivý na dvojité kolečkách
- Upevnění na uzamykatelných, protiskluzových gumových nožkách
- Zvedací kapacita: 120 kg



Stůl univerzální ECO VET, nerezový, elektrický | 160672

Univerzální veterinární stůl s nerezovou deskou, elektrický, stacionární – Panno-Med ECO VET je vyroben z kvalitní nerezové oceli. Jedná se o všestranný stůl – je dostupný v mnoha variantách – Syntetická deska, Nerezová deska, s longitudinálním náklonem nebo bez, stacionární či pojízdný a s elektrickým, či bateriovým pohonem (u některých variant jsou příplatky).

- Rozměry desky (cm): 60 × 130
- Rozsah snížení (cm): 54–100



Stůl univerzální VET LIFT, syntetická deska, hydraulický | 160673

Univerzální veterinární stůl se syntetickou deskou, hydraulický, pojízdný – Panno med–VET LIFT je vyroben z kvalitní nerezové oceli. Jedná se o všestranný stůl – je dostupný v mnoha variantách – Syntetická deska, Nerezová deska, s longitudinálním náklonem nebo bez, stacionární či pojízdný a s elektrickým, hydraulickým či bateriovým pohonem (u některých variant jsou příplatky).

- Rozměry desky (cm): 60 × 130
- Rozsah snížení (cm): 31–101



Stůl univerzální VET LIFT Stainless Steel, nerezový, elektrický | 160674

Univerzální veterinární stůl s nerezovou deskou, elektrický, pojízdný – Panno med – VET LIFT Stainless Steel je celý vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli. Je dostupný v mnoha variantách – syntetická deska, Nerezová deska, s longitudinálním náklonem nebo bez, stacionární či pojízdný a s elektrickým, či bateriovým pohonem (u některých variant jsou příplatky).

- Rozměry desky (cm): 60 × 130
- Rozsah snížení (cm): 31–101



Stůl pracovní Pannomed Stainless Steel, nerezový | 160675

Nerezový pracovní veterinární stůl Stainless Steel Table od výrobce Panno-Med je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli a je určen pro každodenní práci veterinárního personálu jak na ordinaci, tak například na předsálí. Stůl je stacionární a bez snižování. V případě zájmu je možné objednat stůl v provedení se syntetickou deskou.

- Rozměr desky (cm): 60 × 130
- Výška je 90 cm



Stůl mycí Pannomed Washing table, nerezový, stacionární | 160676

Nerezový mycí veterinární stůl od výrobce Panno-Med je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli. Výška stolu je 85 cm, rozměry mycího prostoru 65 × 146 cm.



Stůl skládací/Folding table, nerezový, syntetická deska | 160677

Nerezový skládací stůl Panno-Med Folding table se syntetickou deskou je výborným praktickým stolem, který se připevňuje ke stěně, a lze jej dle potřeby složit, aby bylo v místnosti více prostoru, či rozložit, pokud potřebujete pracovní plochu.

- Nosnost stolu: 80 kg
- Rozměry: 50 × 80 cm



Stolek na instrumenty, nerezový, pojízdný | 160678

Nerezový instrumentální stolek Panno-Med Instrument table light je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli, disponuje třemi brzditelnými kolečky. S nastavitelnou výškou, výborný pomocník při operacích.



Kardiologické stoly

Nástavec na stůl pro echokardiografii WESECO CZ | 151965

Stůl pro echokardiografii, s výškově nastavitelnými nohama a trojúhelníkovým výřezem bez matrace

Matrace k nástavci pro echokardiografii WESECO CZ | 151964

Matrace na nástavec pro echokardiografii, s trojúhelníkovým výřezem.



Vakuové matrace

Matrace vakuová WESECO CZ 60x80 cm | 132362

Matrace vakuová WESECO CZ 77x110 cm | 132363

Vakuová ruční pumpa k matracím WESECO | 132640



Stříhací strojky

Stříhací strojek CVET | 153572

Představujeme nejnovější přírůstek do stále se rozšiřující řady vybavení Covetrus, bezdrátový zastříhovač zvířecí srsti. Stříhání domácích zvířat kdekoli a bez kompromisů, pokud jde o kvalitu a bezpečnost pacientů.

- Bezdrátový, dobíjení přes USB
- Odolný, kompaktní a úsporný
- Celé tělo je vodotěsné – snadné čištění
- Technologie s nízkou hlučností
- Spuštění jedním stiskem
- 2 nástavce pro 4 délky
- Rozměry 12 × 4,5 cm



Stříhací strojek CVET Premium | 163587

Prémiový stříhací strojek, na který se můžete spolehnout. Pro speciální oblasti, jako jsou tlapky a hlava a pro přesné tvarování. Ideální pro stříhání malé plochy, například pro umístění katétru.

- Perfektně padne do ruky díky štíhlému tvaru a nízké hmotnosti pouhých 115 g
- Pracuje velmi tiše a bez vibrací
- Pro různé délky srsti: hřebenový nástavec lze nastavit na 4 délky stříhu cca 3 – 6 mm, bezpečný stříh cca 0,5 mm
- Doba nabíjení 90 min, doba práce přibližně 90-120 min

Dodávané komponenty 2802506: 1× stříhací strojek na baterie, 1× stříhací hlava 0,5 mm (2802507), 1× nabíjecí stanice, 1× hřeben s klipsem (nastavitelný na 4 různé řezné délky 3 – 6 mm), 1× kartáč, 1× olej, 1× návod k použití.



Stříhací strojek Oster A-6 3rychlostní | 54484

Nový 3rychlostní strojek s velmi silným, tichým motorem o výkonu 47 W. Provedení strojeku s antivibračním mechanismem zaručí komfortní celodenní práci. 5 100 kmitů za minutu umožňuje stříhání i v méně upravené srsti. Váha strojeku i s kabelem a trafem je pouhých 750 g. Dodáván bez nožů. Vyměnitelný systém hlavic.



Stříhací strojek Aesculap Akkurata set | 50763

Akumulátorový stříhací strojek na malá zvířata.

Popis:

- Aku i síťový strojek
- Nastavitelná hlavice
- Výdrž baterie až 100 min
- Nízká hmotnost
- Tichý chod
- Doporučujeme pro předoperační přípravu

Set obsahuje: stříhací strojek s hlavicí, dobíjecí jednotka, olej k údržbě hlavic, kartáč k údržbě, 3× hřebenový nástavec.



Stříhací strojek Heiniger SAPHIR OPAL-1 baterie | 157621

Lehký a tichý 2rychlostní bateriový stříhací strojek s jednou baterií

Výkon motoru: 35 W

Hmotnost strojeku: 440 g

Délka 204 mm, průměr držadla 41 mm, šířka čepelí: 43 mm.

Díky dobře ergonomicky tvarované rukojeti strojek dobře padne do ruky.

Použití špičkových Li-Ion baterií umožňuje 240 minut stříhání na jedno nabití.

Doba nabíjení baterií je 60 minut.

Moderní atraktivní design.

Ideální strojek na profesionální úpravu srsti psů a koček a také pro stříhání na těle koní a skotu nebo pro použití ve veterinární praxi

Strojek je dodáván v plastovém kufříku spolu s 1 ks Li-Ion baterií, nabíječkou, čistícím kartáčkem a mazacím olejem. Standardně je strojek dodáván s univerzální stříhací hlavou č. 10.

Záruční a pozáruční servis, český návod k použití, záruční list, prodloužená záruka 26 měsíců.



Dánská firma JØRGEN KRUISE A/S založená před více než 100 lety je dnes **předním celosvětovým dodavatelem vybavení a pomůcek pro veterinární praxi od veterinárních nástrojů, spotřebního materiálu až po unikátní vybavení** pro výkon veterinární praxe u všech druhů zvířat.



LÍMEC OCHRANNÝ SOFT FLEX



LÍMEC OCHRANNÝ COMPLETE




LÍMEC OCHRANNÝ PLASTOVÝ DESIGN



LÍMEC OCHRANNÝ PĚNOVÝ



LÍMEC OCHRANNÝ PLASTOVÝ CLIC



Kompletní přehled límců zde:



Recyklace: s límcí BUSTER Green Ocean Collar poskytujeme vynikající ochranu domácích mazlíčků a umožňujeme učinit správnou volbu pro Vás i celý svět.



Zdravotnické instrumentárium pro veterinární praxi

Zdravotnické instrumentárium pro veterinární praxi s více než 90 lety zkušeností díky specializovanému týmu odborníků ve svém oboru.



Rozvěrač dutiny ústní BOAS byl vyvinut speciálně na pomoc chirurgům provádějícím operace BOAS (brachycefalický obstruktivní syndrom). Unikátní vzhled umožňuje výrazně lepší vizualizaci a chirurgický přístup během těchto zákroků.



